



REPUBLIKA E SHQIPËRISE
MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

KATALOG

**BLERJE ORENDISH DHE PAJISJESH PËR
MOBILIM ZYRASH**



2021

Versioni 1.0

PËRMBAJTJA

1. Fjalor i termave	Faqe 3
2. Hyrje	Faqe 4
3. Objekti	Faqe 5
4. Artikujt dhe specifikimet teknike	Faqe 6-90
5. Tabela e artikujve	Faqe 91-97

1. FJALORI I TERMAVE

OQB → Organi Qendror Blerës;

ABP → Agjencia e Blerjeve të Përqendruara;

BLERJE ORENDISH DHE PAJISJESH PËR MOBILIM ZYRASH → Në këtë kategori përfshihen: tavolina, karrige, skrivani, poltrona, varëse rrobash, etazherë, kasaforta, dollape, komodina, si dhe materiale të tjera që janë në funksion të mobilimit të zyrës.

2. HYRJE

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, në cilësinë e Organit Qendror Blerës, në zbatim të Vendimit nr. 82, datë 14.02.2018 të Këshillit të Ministrave “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrit, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra dhe shërbime”, i ndryshuar, prokuron fondet buxhetore, me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla, në emër dhe për llogari të Kryeministrit, Ministrive dhe Institucioneve në varësi të tyre, për blerjen e mallrave dhe të shërbimeve të përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi.

Në pikën 1.4 të këtij vendimi është përcaktuar objekti “**Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash**”, ku në këtë kategori do të përfshihen tavolina, karrige, skrivani, poltrona, varëse rrobash, etazherë, kasaforta, dollape, komodina, si dhe materiale të tjera që janë në funksion të mobilimit të zyrës.

Janar 2021

3. OBJEKTI

Objekt i këtij katalogu është përcaktimi i specifikimeve teknike për materiale të nevojshme për autoritetet kontraktore, për artikuj si: tavolina, karrige, skrivani, poltrona, varëse rrobash, etazherë, kasaforta, dollape, komodina, si dhe materiale të tjera që janë në funksion të mobilimit të zyrës.

4. ARTIKUJT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

1. BANAK PËR RECEPTION	
Përmasat e një sirtari duhet të jenë (gjerësi x thellësi x lartësi):	250 x 70 x 110 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Banaku përbëhet nga syprina e madhe 250 x 70 cm mbi të cilën qëndron syprina e vogël në lartësinë 38 cm me dimensione 250 x 30 cm. E gjithë mobilja do të ndërtohet me material melaninë 25 mm.</p> <p>Ato kanë veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Anësorja dhe ballorja e banakut do të ndërtohet po me të njëjtin material. Në të njëjtin plan, në lartësinë 38 cm nga syprina e madhe vendoset syprina e vogël me dimensione 30 x 250 cm, e cila është pjesë e mbështetjes së klientit. Të gjithë elementët e banakut të receptionit të jenë të borduara me material plastik PVC. Pjesë e receptionit është dhe një sirtarierë e lëvizshme, specifikimet teknike të së cilës i kemi dhënë më vete.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

2. DOLLAP METALIK (MBAJTËSE DIZENJOSH HORIZONTAL)

Përmasat e një sirtari duhet të jenë (gjerësi x thellësi x lartësi):	125 x 87 x 10 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Dollapi metalik për mbajtje dizenjosh me sirtarë, është i përbërë, prej dy pjesëve me struktura të veçanta metalike që vendosen mbi njëra tjetrën dhe kanë nga pesë sirtarë secila.</p> <p>Sirtarët duhet të jenë me çelës qendror, ku çdo pesë sirtarë të secilës strukture të dollapit të mbyllen e të hapen njëkohësisht. Sirtarët duhet të kenë doreza plastike, në mënyrë që të mos dëmtohen gjatë hapjes dhe mbylljes. Lyerja duhet të jetë e realizuar me bojë të pjekur në furrë me temperaturë 180°C.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyra do të përcaktohet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Njësia e produktit:	Copë

3. DOLLAP METALIK ME DYER

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	92 x 40 x 195 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Dollap metalik me dyer duhet të ketë strukturë prej çeliku të lyer që ti rezistojë korozionit dhe përkuljes. Dollapi duhet të sigurojë mbyllje me çelës. Hapësira e brendshme e dollapit ndahet në 5 hapësira. Sergjenet ndarës duhet të kenë përshtatje lartësie jo më shumë se 30 mm dhe të kenë aftësi mbajtëse jo më pak se 50 kg. Këmbët e dollapit duhet të kenë mundësi nivelimi.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Njësia e produktit:	Copë

4. DOLLAP METALIK ME DYER (HAPJE FORME FLAMURI)	
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	92 x 40 x 195 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Dollap metalik duhet të ketë strukturë prej çeliku të lyer që ti rezistojë korrozionit dhe përkuljes. Dollapi duhet të sigurojë mbyllje me çelës. Dyert janë me hapje në formë flamuri. Hapësira e brendshme e dollapit ndahet në 5 hapësira. Sergjenet ndarës duhet të kenë përshtatje lartësie jo më shumë se 30 mm dhe të kenë aftësi mbajtëse jo më pak se 50 kg. Këmbët e dollapit duhet të kenë mundësi nivelimi.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Njësia e produktit:	Copë
5. DOLLAP METALIK ME KANATA RRËSHQITËSE	
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	120 x 45 x 200 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Dollap metalik me kanata rrëshqitëse duhet të ketë strukturë prej çeliku të lyer që ti rezistojë korrozionit dhe përkuljes. Dollapi duhet të sigurojë mbyllje me çelës. Dollapi është me kanata rrëshqitëse. Hapësira e brendshme e dollapit ndahet në 5 hapësira. Sergjenet ndarës duhet të kenë përshtatje lartësie jo më shumë se 30 mm dhe të kenë aftësi mbajtëse jo më pak se 50 kg. Këmbët e dollapit duhet të kenë mundësi nivelimi.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Njësia e produktit:	Copë

7. DOLLAP PËR DOSJE DY KANATËSH	
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	80 x 45 x 180 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Skeleti dhe kanatet duhet të jenë prej materiali melaminë me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Sergjenet do të jenë prej materiali melaminë me trashësi 2.5 cm. Materiali të ketë

6. DOLLAP METALIK ME SIRTARË

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	46 x 62 x 133 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Dollap metalik me sirtar duhet të ketë strukture prej çeliku të lyster që të rezistojë korrozionit dhe përkuljes. Dollapi duhet të ketë 3 sirtarë që hapen plotësisht dhe lehtësisht. Pjesa e brendshme të jete e konstruktuar që të mbajë minimumi 50 dosje me fletë A4 në çdo sirtarë dhe të ketë një mekanizëm që shmang përmbysjen e sirtarit në momentin e hapjes maksimale. Këmbët e dollapit duhet të kenë mundësi nivelimi. Sirtarët duhet të kenë sistem qendror mbyllje me çelës dhe të shoqërohet me dy çelësa rezervë.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Njësia e produktit:	Copë
	veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Xokula do të jetë 8 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kanateve të jenë të veshura (bordura) me material plastik PVC. Kanatet të mbyllen me çelës. Pjesa e brendshme të ndahet në 5 (pesë) hapësira me sergjenë me mundësi regjistrimi sipas nevojës. Dorezat e kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

9. DOLLAP RROBASH PËR ZYRA (DY KANATA)

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	90 x 55 x 200 cm
---	------------------

8. DOLLAP PËR DOSJE NJË KANATËSH	
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	45 x 45 x 180 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Skeleti dhe kanati do jetë prej materiali melaminë me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Sergjenet do jenë prej materiali melamine me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Materiali drusor të ketë veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Xokula do të jetë 8 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kanateve të jenë të veshura (borduara) me material plastik PVC. Kanati të mbyllen me çelës. Pjesa e brendshme të ndahet në pesë hapësira me sergjenë me mundësi regjistrimi sipas nevojës. Dollapi te jetë i pajisur me tapa plastike kundër gërvishtjes. Dorezat e kanatit dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë
Karakteristikat kryesore të produktit:	Skeleti dhe kanatet duhet të jenë prej materiali melamine me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Materiali të ketë veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të skeletit dhe kanateve të jenë të veshura (borduara) me material plastik PVC. Kanatet të mbyllen me çelës. Në pjesën e brendshme të ketë tub për varjen e rrobave dhe ndarje që formojnë dy hapësira në pjesën e poshtme. Të jetë i pajisur me tapa plastike kundër gërvishtjes. Dorezat e kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë
10. DOLLAP RROBASH PËR ZYRA (NJË KANAT)	
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	45 x 55 x 200 cm

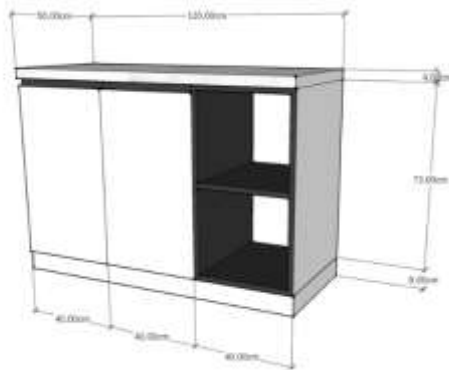
Karakteristikat kryesore të produktit:	Skeleti dhe kanati duhet të jenë prej materiali melaminë me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Materiali të ketë veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të dukshme të skeletit dhe kanatit të jenë borduara me material plastik PVC. Kanati të ketë mbyllje me çelës. Në pjesën e brendshme të ketë tub për varjen e rrobave dhe ndarje që formojnë dy hapësira në pjesën e poshtme. Të jetë i pajisur me tapa plastike kundër gërvishtjes. Dorezat e kanatit dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

11. DOLLAP ME DY KANATA	
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	90 x 45 x 210
Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Materiali i skeletit dhe kanatet do të jenë prej melaminë, me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kanateve do të jenë të veshura me PVC me trashësi jo më të vogël se 1 mm, e ngjashme me ngjyrën e melaminës. Kanatet do të montohen me mentesha metalike që lejojnë hapjen e lirë të kanateve. Sergjenet do të jenë prej materiali melaminë me trashësi 2.5 cm. Materiali të ketë veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Xokula do të jetë 8 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. të jenë të veshura (borduara) me material plastik PVC</p> <p>Kanatet të mbyllen me çelës. Pjesa e brendshme të ndahet në minimum 5 (pesë) hapësira me sergjene me mundësi regjistrimi sipas nevojës. Dorezat e kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	Aksesorët e montimit do të jenë të fshehtë dhe të çmontueshëm në mënyrë të lehtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

12. DOLLAP ME KATËR KANATA

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	180 x 60 x 210
Karakteristikat kryesore të produktit:	Materiali do të jetë prej melamine, me trashësi 1.6 deri 1.8 cm dhe anësoret do të jenë të veshura me PVC me trashësi jo më të vogël se 1 mm, e ngjashme me ngjyrën e melamines. Kanatet do të montohen me mentesha metalike që lejojnë hapjen e lirë të kanateve. Hapësirat e brendshme do të jenë të përshtatshme për vendosjen e rrobave. Në të dy anët rafti do të jetë i pajisur me tub metalik për varjen e rrobave, në pjesën e poshtme në lartësinë 30 cm pa lartësinë e këmbëve do të vendoset një sergjen. Rafti do të ndahet në dy pjese me përmasa 90 x 60 x 210 cm për mundësi transporti. Në pjesën fundore do të jetë i pajisur me këmbë metalike 5 cm me mundësi regjistrimi.
Elementë të tjerë shtesë:	Aksesorët e montimit do të jenë të fshehtë dhe të çmontueshëm në mënyrë të lehtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

13. DOLLAP	
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	120 x 50 x 85 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Me Banko (imitim mermeri të bardhë) 4 cm, materiali MDF me lyerje 1.8-2 cm, me tre ndarje ku dy janë me kanata dhe një e hapur me ndarje në mes. Struktura e brendshme Melaminë 1.8-2 cm. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Shembuj foto të produktit:	 <p style="text-align: center;">Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
Njësia e produktit:	Copë

14. ETAZHIER PËR ZYRË E VEÇANTË	
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	530 x 35 x 125 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina e etazhlerit të jetë prej material melamine me spesor 18-25 mm. Kapakët duhet të jenë xhami të temperuar me telajo (kornize) melamine. Etazhleri ndahet në dy hapësira nëpërmjet sergjenit i cili ka spesor 25 mm. Faqet (bordet) anësore të materialit të jenë të borduara me material plastik PVC.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

15. PORTMONTO

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	80 x 40 x 180 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Materiali i përdorur do jetë melamine me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Të qëndrojnë mbi 4 këmbë metalike të kromuara me mundësi nivelimi. Në pjesën e poshtme të ketë një dollap me dy kanata deri në lartësinë 60 cm pa lartësinë e këmbëve me thellësi 40 cm dhe me dy ndarje. Në pjesën e sipërme të ketë një strehë në formë kornize me përmasa 10 cm. Poshtë strehës në njërën nga gjysmat e ndara vertikalisht do jenë të vendosura 5-8, varëse portmontoje në formë zig-zag, kurse në gjysmën tjetër do ketë pasqyrë. Dorezat e kanateve dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

16. RAFT METALIK PËR ARKIVË

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	100 x 42 x 250 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Materiali i përdorur për këmbët do të jetë profil katror 30 x 30 x me spesor 1.6 deri 1.8 mm. Materiali i përdorur për vendosjen (sergjenat) e dosjeve do të jetë llamarinë e zezë me spesor 1.2 mm. Rafti do të ketë dhe një platformë melamine me shinë që do të shërbejë për një shikim të shpejtë të dosjes në vend.
Elementë të tjerë shtesë:	Ngjyra e raftit do të jetë gri metalizato. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.
Njësia e produktit:	Copë

17. RAFT METALIK PËR DOSJE (ARSHIVË)


Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	90 x 40 x 200 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Raftet kërkohen të jenë prej materiali metalik, me strukturë të qëndrueshme për mbajtje sasiore dokumentesh. Të jetë i ndarë me 4 sergjenë. Krahët mbajtës të jenë me vrima për vendosje raftesh horizontale në nivele të ndryshme dhe me mbështetëse gome në pjesën fundore.
Elementë të tjerë shtesë:	Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Njësia e produktit:	Copë


18. RAFTE METALIKE

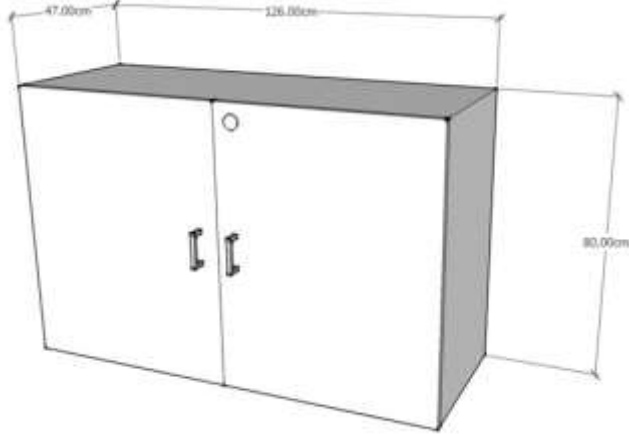
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	100 x 60 x 250 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Skeleritë metalike të jenë prodhime cilësore dhe solide me material hekuri “L”.</p> <p>Materiali “L”, të jenë prej hekuri cilësi e parë, me spesor jo më të vogël se 4 mm dhe gjerësi 40 mm. Këmbët të jenë të jenë 12 cm nga toka, ndarëset (sergjenet) të jene çdo 50 cm të salduara në mënyrë që të mbajnë peshën të mëdha. Shtresat e sergjenet të jenë prej llamarine me trashësi jo më pak se 1.2 mm e cilësi e parë, e punuar me forma që të mbajnë peshën e shpërndarë në mënyrë uniforme në të gjithë sergjenin, jo më pak se 120 kg. Sergjenet të jenë me përmasa 100 x 50 cm x 60 cm thellësi. Raftet të realizohen sipas përmasave të kërkuara, dhe të kenë vrima të hapura në gjithë lartësinë e trupit të këmbëve për të krijuar mundësitë që të lidhen me njëri – tjetrin me vida dhe bulona.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	Ngjyra e rafteve sipas kërkesave të autoritetit kontraktor, lysterja fillimisht me bojë kundër ndryshkjes dhe më pas dy duar me bojë smalto. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.
Njësia e produktit:	Copë

19. RAFT PËR DOSJE (ETAZHER)

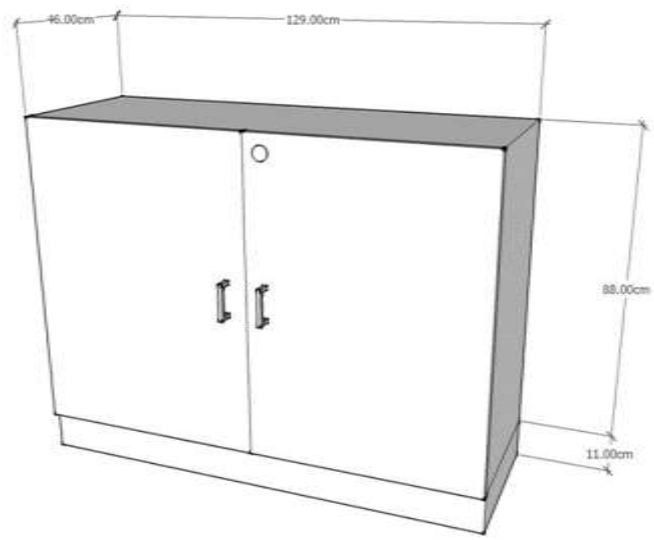
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	90 x 45 x 190 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Skeleti dhe Sergjenet do jenë prej materiali melamine me trashësi 16 deri 18 mm. Kapakët janë me material MDF të plastifikuar me PVC me spesor jo më pak se 16 deri 18 mm. Xokula do të jetë 8 cm e lartë dhe prej të njejtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kapakëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Poshtë fiankeve do ketë tapa fundore kundër gërvishtjes. Në pjesën e poshtme deri në lartësinë 72 cm, do të ketë dy kapakë prej materiali melaminë, me trashësi jo më të vogël se 18 mm që mbyllen me çelës. Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy pjesë me anë të një sergjieni me lartësi të regjistrueshme. Pjesa e sipërme është e mbyllur me kapakë xhami (që mund të jenë me ose pa kornizë druri ose metali). Hapësira brenda kapakëve të xhamit do ndahet në tre hapësira me anë të sergjeneve që janë të regjistrueshëm sipas nevojës. Dorezat dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë mundësisht prej metali te kromuar.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	<p>Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p>
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

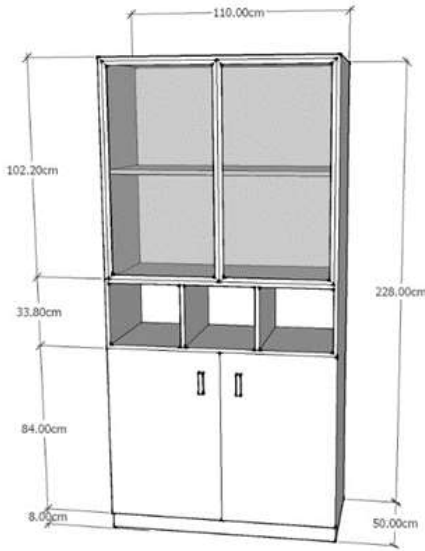
20. RAFT PËR DOSJE, MATERIAL MDF	
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	90 x 45 x 200 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Raftet do të realizohen me MDF, ku në pjesën e jashtme ajo do të jetë të veshur me rimeso anigre si tavolinat e zyrës përkatëse dhe do të jenë të lyera me ngjyrë natyrale. MDF që do të përdoret do të ketë spesor 18 mm, me rimeso anigre dhe kjo do të jetë e lyer ngjyrë natyrale. Duhet te kihet kujdes ne montimin e pjesëve përbërëse, pasi nuk duhet të jenë në dukje vidat e bashkimit. Në pjesën e poshtme do të vendosen tapa fundore në mënyrë që të ketë një distancë të vogël nga dollapi me dyshtemenë. Pjesa e mbrapme e dollapit do të jetë me MDF 5 mm.</p> <p><i>Kanatat prej xhami</i></p> <p>Pajisjet e raftit janë të pajisura me dyer xhami me korniza inoksi 20 x 20 mm. Xhami do jetë transparent me trashësi 4 mm.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Shembuj foto të produktit:	
Standardin ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit EN CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

21. RAFT PËR DOSJE (ETAZHER)	
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	128 x 48 x 92 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Skeleti dhe Sergjenet do jenë prej materiali Melaminë me trashësi 2.5 cm. Xokula do jetë 11 cm e lartë, e mbuluar dhe prej të njëjtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kapakëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Poshtë fiankeve do ketë këmbëza me mekanizëm nivelues, do të ketë dy kapakë prej materiali Melaminë, me trashësi jo më të vogël se 1.8 cm që mbyllën me çelës. Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy pjesë me anë të një sergjene me lartësi të regjistrueshme. Dorezat dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë mundësisht prej metali te kromuar.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Rafti të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Shembuj foto të produktit:	 <p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
Njësia e produktit:	Copë

22. RAFT PËR DOSJE (ETAZHER)	
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	126 x 47 x 80 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Skeleti dhe Sergjenet do jenë prej materiali Melaminë me trashësi 2.5 cm. Xokula do jetë 11 cm e lartë, e mbuluar dhe prej të njëjtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kapakëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Poshtë fiankeve do ketë këmbëza me mekanizëm nivelues, do të ketë dy kapakë prej materiali Melaminë, me trashësi jo më të vogël se 1.8 cm që mbyllën me çelës. Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy pjesë me anë të një sergjene me lartësi të regjistrueshme. Dorezat dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë mundësisht prej metali te kromuar.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Rafti të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Shembuj foto të produktit:	 <p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
Njësia e produktit:	Copë

25. RAFT ME ÇELSA

<p>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):</p>	<p>129 x 46 x 88 cm 100 x 23 x 140 cm</p>
<p>Karakteristikat kryesore të produktit:</p>	<p>Skeleti dhe Sergjenet do jenë prej materiali Melaminë me Rafti do të realizohet me MDF, ku në pjesën e jashtme ajo trashësi 2.5 cm. Xokula do jetë 11 cm e lartë, e mbuluar do të jetë të veshur me rimeso anigre si tavolinat e zyrës dhe prej të njëjtit material. Bordin anësore të skeletit, përkatëse dhe do të jenë të lyera me ngjyrë natyrale. MDF sergjenet dhe kapakeve të jenë të hehulara me material që do të përdoret do të ketë spesor 16 deri 18 mm, me rimeso anigre dhe kjo do të jetë e lyer ngjyrë natyrale mekanizime nivelues, do të ketë dy kapake prej material Melaminë me trashësi 2.5 mm, me montimin e pjesëve për bërëse pa synon dhe të jetë në dukje rradet e bashkuar. Pjesa e montimit do të jetë e lyer ngjyrë natyrale me trashësi 2.5 mm për të mos e dëmtuar MDF-in dhe të mos shfaqet në ngjyrë të verdhë. Dorëz grepa, do të jetë e lyer ngjyrë natyrale dhe mund të arrijë prej materiali të kromit dhe grepa për vendosjen e celësve të mbyllet me celës si dhe të ketë Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Rafti të kapëse për tu varur në mur. Projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe pajisjet e raftit janë të pajisura me dyer xhami me korniza për çaktivim i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e fidejes së kontratës. Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të</p>
<p>Elementë të tjerë shtesë:</p>	<p>Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.</p>
<p>Standardi ku bazohet:</p>	<p>Të</p>
<p>Njësia e produktit:</p>	 <p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
<p>Njësia e produktit:</p>	<p>Copë</p>

24. RAFT PËR DOSJE (ETAZHER)	
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	110 x 50 x 228 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Skeleti dhe Sergjenet do jenë prej materiali Melaminë me trashësi 2.5 cm. Xokula do jetë 8 cm e lartë, e mbuluar dhe prej të njëjtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kapakëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Poshtë fiankeve do ketë këmbëza me mekanizëm nivelues. Në pjesën e poshtme deri në lartësinë 84 cm, pa lartësinë e xokulës, do të ketë dy kapakë prej materiali Melaminë, me trashësi jo më të vogël se 1.8 cm që mbyllën me çelës. Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy pjesë me anë të një sergjieni me lartësi të regjistrueshme. Pjesa e sipërme është e mbyllur me kapakë xhami (që mund të jenë me kornizë druri ose metali) dhe që mbyllën me çelës. Hapësira brenda kapakëve të xhamit do ndahet në tre hapësira me anë të sergjeneve që janë të regjistrueshëm sipas nevojës. Dorezat dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë mundësisht prej metali te kromuar.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Rafti të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Shembuj foto të produktit:	 <p style="text-align: center;">Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
Njësia e produktit:	Copë

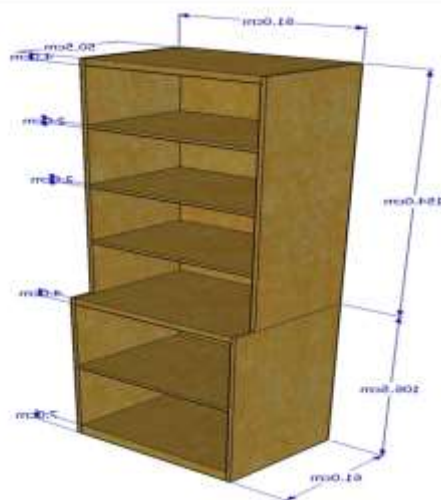
27. LIBRARI PËR DOSJE GJYSMË E MBYLLUR, RANG DREJTUESI TIP B

Karakteristikat kryesore të produktit:	Skeleti dhe kanatet do jenë prej materiali dru-mdf- melamine me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Sergjenet do jenë prej materiali dru-mdf- melamine me trashësi 2.5 cm. Veshje MDF me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Xokula do jetë 2 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kanateve të jenë të harkuara. Kanatet të jenë pa doreza në ballore, me dorezë të fshehur. Pjesa e brendshme të ndahet në hapësira sipas skicës dhe pjesët e hapura të mos kenë pjesë mbyllëse të prapme. Njëra prej kanatave, sipas skicës të jetë e pajisur me çelës Aksesorët e përdorur të jenë cilësorë.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.

26. RAFT PËR BIBLIOTEKËN

Përmasat:	L81 H 260 P 50.5/61 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Material druri multistrat anigre. Librari e lartë, realizuar me 2 thellësi.</p> <p>Pjesa e poshtme, do te ketë strukture anësore me trashësi 16-18 mm, me përmasa lartësi 1065 mm, gjatësi 810 mm dhe gjerësi te 610 mm. Ky modul ne pjesën e poshtme te lidhet me krahun përballë me një ndarje horizontale me trashësi 70 mm, gjatësi 774 mm, gjerësi 610 mm. Ne pjesën e sipërme moduli te mbyllet po me një raft ndarës por me trashësi. 40 mm, gjatësi 774 mm dhe gjerësi 610 mm. Shpinorja te jete e dukshme me spesore 6-8 mm. Ne mes te strukturës, për te lejuar sistemimin e librave, duhet te jete e pajisur me një raft ndarës me përmasa gjatësi 774 mm, gjerësi 610, trashësi 20 mm.</p> <p>Pjesa e sipërme, duhet te jete e ndërtuar nga 2 anësore me dimensione: gjatësi 1540 mm gjerësia 505 mm, trashësia 16-18 mm. Ne pjesën e sipërme moduli te mbyllet po me një raft ndarës por me trashësi 40 mm gjatësi 774mm dhe gjerësi 505 mm. Shpinorja e dukshme te ketë trashësi 6-8 mm. Ne pjesën qendrore te strukturës, për te lejuar sistemimin e librave, duhet te jete e pajisur me tre raftet ndarës me dimensione gjatësi 774mm, gjerësi 497 mm, trashësi 20 mm .</p> <p>Materiali i librarisë duhet të jetë në dru apo kompensate trajtuar kundër lagështirës dhe reflektimit të dritës. Raftet e brendshme janë te pajisur me element mbajtës te padukshme, te cilët ndihmojnë ne qëndrimin e strukturës anësore, duke balancuar peshën në momentin e mbushjes me libra apo materiale të tjera zyre.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës nga ana e Autoritetit Kontraktor.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.

Shembuj foto të produktit:



Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.

Njësia e produktit:

Copë

Shembuj me foto të produktit:	<p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
Njësia e produktit:	Copë

29. KOMODINË ZYRE	
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	45 x 60 x 65 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Materiali i përdorur do jetë melamine me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të veshur me material plastik PVC. Dorezat e kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.

Njësia e produktit:	HTARI
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	60 x 40 x 80 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Materiali i përdorur do jetë melamine me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të veshur me material plastik PVC. Ato duhet të jenë të pajisura me një sirtar në pjesën e sipërme dhe pjesën mbajtëse të rrobave që mbyllet me dy kapakë. Komodina qëndron mbi 4 këmbë metalike me lartësi 5 cm nga toka dhe të pajisura me mekanizëm regjistruar. Dorezat e kanateve dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

30. KOMO ME PASQYRË	
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	90 x 55 x 80 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Materiali do të jetë melaminë me trashësi 1.6 deri 1.8 cm, në të gjitha anët do të jetë e veshur me një shtresë PVC jo me te vogël se 1 mm. Komoja do të ketë 4 sirtarë të cilët mbështeten mbi shina metalike duke bërë të mundur me lehtësi lëvizjen tyre. Pasqyra do të vendoset në një kornizë melamine në përmasa 90 x 90.
Elementë të tjerë shtesë:	Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

31. SHPËRNDARËS USHQIMI ME RROTA	
Dimensionet e shpërndarësit të ushqimit janë:	<ul style="list-style-type: none"> - Dy kate me gjerësi 63 cm, - Thellësia e katit të poshtëm 93 cm, dhe e katit të sipërm 50 cm, - Lartësia është 94 cm, - Pesha mbajtëse 19 kg.
Karakteristikat kryesore të produktit:	Me skelet metalik prej tubash çeliku Ø18 mm të harkuar me lyerje elektrostatische. Bazamenti i katit të parë dhe të dytë janë plastik prej polietileni. Montohen në skeleton metalik me vida. Bazamenti i katit të parë është 20 cm nga toka dhe mbështetet mbi 4 rrota me pajisje frenimi. Bazamenti i katit të dytë nga kati i parë 54 cm, 20 cm pjesa bosh mbi katin e dytë.
Elementë të tjerë shtesë:	Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Njësia e produktit:	Copë

32. SIRTARIERË E LËVIZSHME ME RROTA

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	45 x 53 x 60 cm (lartësi së bashku me rrotat)
Karakteristikat kryesore të produktit:	Struktura e sirtarierës do jetë melaminë me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Syprina dhe kapakët ballore të sirtarëve duhet të jenë prej material melamine me spesor. Bordet anësore, fiankeve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Sirtariera duhet të ketë 4 rrota sferike në fund dhe të mund të lëvizë nën tavolinë. Sirtari i parë nga lart duhet të jetë më i vogël dhe i përshtatur për të mbajtur sende të imëta, pjesa tjetër të ndahet në 3 sirtarë të barabartë. Sirtarët duhet të jenë të pajisur me kyç që të realizojë mbyllje qendrore. Aksesorët e përdorur duhet të jenë cilësorë, në mënyrë që të sigurojnë një qëndrueshmëri të lartë të sirtarierës.
Elementë të tjerë shtesë:	Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij dhe SSH EN 12529:1998 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

33. SIRTARIERË METALIKE

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	137 x 95 x 122 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Dollapët metalike (mbajtëse dizenjosh horizontal), me sirtarë duhet të jenë prodhime cilësore dhe solide. Ato duhet të shërbejnë për mbajtjen e dizenjove rulon ose fletë të formatit AO (1200 x 850 mm). Duhet të jenë të ndërtuara prej një strukture llamarine çeliku e llakuar me spesor 0.8/1 mm, në të cilën vendosen sirtarë.
Elementë të tjerë shtesë:	Këta sirtarë lidhen me strukturën metalike, nëpërmjet udhëzuesve (guidave) shumë të qëndrueshëm me guzhineta dhe hapen plotësisht dhe lehtësisht. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.
Njësia e produktit:	Copë

34. SKELERI METALIKE PËR ARKIVË

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	100 x 40 x 230 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Skeleria (raftet) duhet të jenë prodhime cilësore dhe solide. Skeleria metalike të jenë sisteme modulare të përmasave të ndryshme, çka i bën ato të përshtatshme sa më mirë dhe pa humbje hapësire çdo ambienti e nevojë.</p> <p>Pjesët përbërëse të skelerisë duhet të jenë: <i>Kolonat, Sergjenet, Lidhëset e kolonave, Tapat për kolonat, Aksesorë të ndryshëm fiksues në vartësi të vendit dhe mënyrës së vendosjes.</i></p> <p>Kolonat të jenë prej metali cilësi e parë, me spesor jo më të vogël se 1.2 mm. Kolonat të jenë me dallgëzime të studiuara, në mënyrë që të mbajnë peshën të rënda dhe me fole në çdo 5 cm, të cilat shërbejnë për futjen e ganxhave mbajtëse të sergjeneve. Sergjenet të jenë prej llamarine me trashësi (spesor) 0.8 - 1 mm. Përmasat e sergjeneve të jenë 100 x 40 cm. Anët e sergjenit të jenë të kthyera të paktën tre herë si edhe të ketë një lartësi prej 3 cm. Peshëmbajtja e një sergjeni të jetë 200 kg (peshë) e shpërndare. Fiksimi i sergjeneve të bëhet me ganxha. Skeleria metalike të jenë krijuar, në mënyrë që të lidhen linearisht me njëri-tjetrin.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	Lyerja e rafteve të jetë e realizuar me bojë të pjekur në furrë me temperaturë 180 °C. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.
Njësia e produktit:	Copë

35. SKELERI METALIKE

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	100 x 40 x 270 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Skeleritë metalike të jenë prodhime cilësore dhe solide. Këmbët e skelerive të jenë prej metali cilësi e parë, me spesor jo më të vogël se 1.2 mm.</p> <p>Këmbët të jenë të dallgëzime të studiuara në mënyrë që të mbajnë peshën të mëdha dhe me fole në çdo 50 cm të cilat të shërbejnë për futjen e ganxhave mbajtëse të sergjeneve.</p> <p>Montimi i këmbëve me sergjenet të mos bëhen me bulona, por me ganxha mbajtëse të konfiguruar.</p> <p>Seksioni i këmbëve të jetë me përmasa (35 x 500 mm) në ballë dhe thellësi.</p> <p>Sergjenet të jenë prej llmarine me trashësi jo më pak se 1.2 mm e cilësi e parë, e punuar me forma që të mbajnë peshën e shpërndarë në mënyrë uniforme në të gjithë sergjenin, jo më pak se 120 kg.</p> <p>Sergjenet të jenë me përmasa 100 x 40 cm thellësi dhe të mbahen me katër ganxha.</p> <p>Skeleritë të realizohen sipas distancave dhe ndarjeve të kërkuara dhe të kenë mundësitë lidhen me njëri – tjetrin.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	<p>Ngjyra e këmbëve të skelerive sipas kërkesës së AK-së . Lyerja e skelerive të jetë e realizuar me bojëra që nuk dëmtojnë shëndetin, me bojë të pjekur në furrë në temperature jo më të vogla se 180 °C. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.</p>
Njësia e produktit:	Copë

36. KASAFORTA SEKRETE

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	50 x 50 x 110 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Kasaforta duhet të ketë strukturë llmarine me trashësi jo më pak se 1.5 mm. Të ketë dy ndarje horizontale nga brenda, ku të krijohen tre hapësira. Dera të jetë e pajisur me dorezë dhe bravë automatike sekrete. Lyerja me mënyrë elektrostatische. Bazamenti të jetë jo më pak se 10 cm.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	<p>Kasaforta të ketë paraqitje estetike dhe saldimet të mos shikohen në pjesën e jashtme. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.</p>
Njësia e produktit:	Copë

37. KARRIGE KLASE	
Dimensionet e karriges janë:	<ul style="list-style-type: none"> - Ndenjësja: 39-40 cm, - Shpinorja: 77 cm, - Gjerësia: 39-40 cm, - Gjatësia: 60 cm.
Karakteristikat kryesore të produktit:	Karriket të jenë dizenuar me një stil modern. Me skelet metalik prej tubash çeliku diametër 18 të harkuar me lyerje elektrostatiqe. Shpinorja dhe ndenjësja janë plastike prej polietileni ose MDF e kombinuar me kompensate. Montohen në skeleton metalik me vida. Dimensionet e karriges janë: ndenjësja 39-40 cm, shpinorja 77 cm, gjerësia 39-40 cm dhe gjatësia 60 cm.
Elementë të tjerë shtesë:	Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit SSH EN 1335-1:2000/AC:2002 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

38. KARRIGE KLASE	
Dimensionet e karriges janë:	<ul style="list-style-type: none"> - Ndenjësja: 38 x 38 cm gjerësi, - Shpinorja: 18 x 41 cm, - Lartësia e karriges: 77 cm, - Lartësia e ndenjësjes 44 - 46 cm.
Karakteristikat kryesore të produktit:	Karriget të jenë dizenuar me një stil modern me skelet metalik prej tubash çeliku me profil rrethor me diametër 21 mm dhe spesor jo më të vogël se 1.3 mm të harkuar dhe lyer me bojë elektrostatiqe. Shpinorja dhe ndenjësja janë MDF e kombinuar me kompensatë, të cilat montohen në skeletin metalik me vida ose preçina.
Elementë të tjerë shtesë:	Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit SSH EN 1335-1:2000/AC:2002 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

39. KARRIGE LABORATORI

Karakteristikat kryesore të produktit:	Karriget kërkohen të jenë rrotulluese, me ndenjësë mundësisht të rumbullakët, me shpinore të ulët rreth 15 cm mbi nivelin e ndenjësës, me nivelim të rregullueshëm për ulje ngritje, me mbajtëse rrethore metalike për vendosjen e këmbëve dhe rrota të vendosura në këmbëzat për lëvizje. Lartësia minimale dhe ajo maksimale do të jenë 44-54 cm. Materiali i ndenjësës është me mbushje sfungjeri dhe veshje sintetike, pjesa tjetër material metalik.
Elementë të tjerë shtesë:	Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none">- SSH EN 12529:1998 ose ekuivalentit të tij.- SSH EN 1335-2:2009 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

41. KARRIGE PËR SALLA KONFERENCASH

Karakteristikat kryesore të produktit:	Karriget të jenë dizenuar me një stil modern me skelet metalik prej tubash çeliku me profil oval 30 x15 mm dhe
---	--

40. KARRIGE MENCE

Dimensionet e karriges janë:	<ul style="list-style-type: none">- Ndenjësja: 39 x 39 cm gjerësi,- Shpinorja: 18 x 41 cm,- Lartësia e karriges: 77 cm,- Lartësia e ndenjësës 44 - 46 cm.
Karakteristikat kryesore të produktit:	Karriget të jenë dizenuar me një stil modern me skelet metalik prej tubash çeliku me profil rrethor me \varnothing 21 mm dhe spesor jo më të vogël se 1.3 mm të harkuar dhe lyer me bojë elektrostatische. Shpinorja dhe ndenjësja janë MDF e kombinuar me kompensate, të cilat montohen në skeletin metalik me vida ose preçina.
Elementë të tjerë shtesë:	Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit SSH EN 1335-1:2000/AC:2002 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë
	spesor jo më të vogël se 1.3 mm dhe lyer me bojë elektrostatische. Shpinorja dhe ndenjësja në pjesën e brendshme kanë një kompesatë të kurbuar. Karriget kane krahë në dy anët e saj dhe në krahun e djathtë vendoset një tavolinë e vogël, e lëvizshme, për të shkruar. Ndenjësja dhe shpinorja montohen në skeletin metalik me vida. Shpinorja dhe ndenjësja kanë mbushje gome sintetike me densitet të lartë. Tapiceria të jetë në stof të cilësisë së parë ose lëkure ekologjike.
Elementë të tjerë shtesë:	Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit SSH EN 1335-1:2000/AC:2002 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

42. KARRIGE AUDITORI

Karakteristikat kryesore të produktit:	Ulësja dhe mbështetësja duhet të jenë të ndërtuara me materiale të buta që gjatë përdorimit të marrin formën e trupit duke siguruar në këtë mënyrë një qëndrim të rehatshëm kur përdoren për një kohë të gjatë.
---	---

	<p>Dimensionet e karriges janë: ndenjësja 45-47 x 49-52 cm gjerësi, shpinorja 45-47 x 41-48 cm, lartësia e karriges 77-94 cm, dhe lartësia e ndenjësës 44 - 46 cm. I gjithë materiali i butë është i instaluar në strukturën mbajtëse të ndenjësës dhe i mbuluar me material veshës. Mbështetësja e shpinës duhet të jetë e pajisur me elemente që sigurojnë një ndenjje komforte dhe njëkohësisht janë pjesë e integruar e dizajnit të vetë ndenjësës.</p> <p>- Komponentët e ndenjësës</p> <p>E gjithë njësia ulëse dhe mbështetëse duhet të mbështetet në një strukturë metalike që është e fiksuar në dysheme dhe është statike, e palëvizshme (si ndenjëset e teatrit).</p> <p>Pjesa e pasme e mbështetësës duhet të jetë e veshur me të njëjtin material që është veshur edhe pjesa tjetër e ndenjësës duke siguruar kështu një pamje estetike edhe nga shikuesit prapa.</p> <p>Ndenjësja duhet të ketë mekanizmin e mbylljes në rastet kur nuk ulet person në të.</p> <p>- Mbështetëset e krahëve</p> <p>Mbështetëset e krahëve duhet të jenë elegante dhe të sigurojnë një komfort gjatë përdorimit.</p> <p>Ndenjëset do të jenë me krahë anësore, të mbushur.</p> <p>Struktura mbajtëse do të jetë druri të spesorëve të ndryshëm ose plastike e derdhur në formë anatomike. Për të siguruar qëndrueshmërinë statike të ndenjësëve skeleti mund të jenë metalike, (çelik ose duralumin) por në çdo rast duke mos cenuar pamjen estetike të saj.</p> <p>- Materialët</p> <p>Materiali veshës i ndenjësës duhet të jetë poliprepilen plastik me dendësi të lartë që të sigurojë një durueshmëri ndaj veprimeve mekanike dhe mos të deformohet ose copë të kategorisë së parë, rezistente ndaj zjarrit, sipas kërkesës së investitorit.</p>
<p>Elementë të tjerë shtesë:</p>	<p>Pjesët e tjera përbërëse janë të ndërtuara me material druri ose metalike (çelik ose duralumin).</p> <p>Modeli, materialet dhe ngjyrat e çdo tipi ndenjësëje aprovohet një herë nga investitori dhe me pas vendoset në vepër.</p> <p>Karriget duhet të jenë të lidhura në sistem dysh ose tresh sipas konfigurimit dhe hapsirës ku do të vendosen.</p> <p>Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p>
<p>Standardi ku bazohet:</p>	<p>Të plotësojë kërkesat e standardit SSH EN 1335-1:2000/AC:2002 ose ekuivalentit të tij.</p>

Shembuj me foto të produktit:



Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.

Njësia e produktit:

Copë

43. KARRIGE RROTULLUESE ZYRE ME BAZAMENT DHE KRAH MBËSHTETËS PLASTIK

Karakteristikat kryesore të produktit:	Karriget rrotulluese të kenë shpinore të regjistrueshme me mekanizëm për ulje-ngritje me piston. Karrigia do të mbështetet mbi një bazament në formë ylli prej materiali plastik me 5 rrota në ekstremet e tyre. Rrotat të jenë me material plastik ngarkesë-mbajtës. Krahët mbështetës të karriges të jenë plastikë dhe ngarkesë mbajtës. Tapiceria të jetë në stof të cilësisë së parë ose lëkurë ekologjike.
Elementë të tjerë shtesë:	Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 12529:1998 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 1335-2:2009 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

44. KARRIGE RROTULLUESE ZYRE ME BAZAMENT DHE KRAH MBËSHTETËS METALIK

Karakteristikat kryesore të produktit:	Karriget rrotulluese të kenë shpinore të regjistrueshme me mekanizëm për ulje-ngritje me piston. Karrigia do të mbështetet mbi një bazament në formë ylli prej materiali metalik me 5 rrota në ekstremet e tyre. Rrotat të jenë me material plastik ngarkesë-mbajtës. Krahët mbështetës të karriges të jenë metalik dhe ngarkesë mbajtës. Tapiceria të jetë në stof të cilësisë së parë ose lëkurë ekologjike.
Elementë të tjerë shtesë:	Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 12529:1998 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 1335-2:2009 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë


45. KARRIGE TË RËNDA TIP KOLLTUKU

Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Ulësja dhe mbështetësja e karrigeve tip kolltuku duhet të jenë të ndërtuara me materiale të buta që gjatë përdorimit të marrin formën e trupit duke siguruar në këtë mënyrë një qëndrim të rehatshme kur përdoren për një kohe të gjate. Përmasat duhet të jenë mbi kufirin minimal standard duke pasur parasysh kohën e gjatë të përdorimit. I gjithë materiali i butë është i instaluar në strukturën mbajtëse të ndenjësën dhe i mbuluar me materiale veshës.</p> <p>Mbështetësja e shpinës duhet të jetë e pajisur me elemente që sigurojnë një ndenje komforte dhe njëkohësisht janë pjesë e integruar e dizajnit të vete ndenjësës.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Komponentët e ndenjësës</i> <p>E gjithë njësia ulëse dhe mbështetëse duhet të mbështetet në një strukturë të drunjtë të rende jo shumë e lehtë për tu lëvizur gjithë struktura mbajtëse e ndenjësës duhet të jetë dru me një ngjyre që do të përcaktohet në lidhje të kontratës.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Mbështetëset e krahëve</i> <p>Mbështetëset e krahëve të sigurojnë një komfort gjatë përdorimit. Struktura mbajtëse do të jetë druri të spesoreve të ndryshëm për të siguruar qëndrueshmërinë statike të ndenjësëve. Ndenjëset do të jenë me krahë anësore.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Materialet</i> <p>Materiali veshës i ndenjësës duhet të jetë me tekstil të thurur me dendësi të larte që të siguroje një durueshmëri ndaj veprimeve mekanike e zjarrit dhe mos të deformohet, e kategorisë së cilësisë së lartë sipas kërkesës së investitorit.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	Modeli, materialet dhe ngjyrat e çdo tipi ndenjësëje aprovohet një herë nga autoriteti kontraktor dhe më pas vendoset në vepër. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit SSH EN 1335-1:2000/AC:2002 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

46. KARRIGE TË THJESHTA ZYRE

Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Karriget të jenë dizenuar me një stil modern. Me skelet metalik prej tubash çeliku me profil oval 30 x 15 mm me spesor jo më të vogël se 1.3 cm me lyerje elektrostатike. Në pjesën e brendshme ndodhet një material plastik i cilësisë së lartë. Shpinorja dhe ndenjësja janë material plastik i cilësisë së lartë. Në pjesën e mbrapme kanë një mbulesë prej polietileni. Montohen në skeleton metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë. Tapiceria të jetë në stof të cilësisë së parë ose lëkure ekologjike.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	<p>Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p>
Standardi ku bazohet:	<p>Të plotësojë kërkesat e standardit SSH EN 1335-1:2000/AC:2002 ose ekuivalentit të tij.</p>
Njësia e produktit:	<p>Copë</p>

47. KARRIGE STATIKE PA KRAHË MBËSHTETËS

Karakteristikat kryesore të produktit:	Karriget të jenë dizenuar me një stil modern. Thellësia e ulëses e përshtatshme për përdorues të rritur. Skeleti përbëhet prej një tubi petashuq ovale 30 x 15 mm me spesor jo më të vogël se 1.3 mm, i cili përshton shpinoren në dy anët e saj dhe ndenjësen. Montohen në skeletin metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë. Lyerja me boje elektrostatische. Tapiceria të jetë lëkurë ekologjike.
Elementë të tjerë shtesë:	Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit SSH EN 1335-1:2000/AC:2002 ose ekuivalentit të tij.
Shembuj me foto të produktit:	 <p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
Njësia e produktit:	Copë

51. KOLLTUQE KOMPLET (3+2+1)

Seti i kolltuqeve:	<ul style="list-style-type: none">- Divani 3-vendësh: 200x90xH90 cm;- Divani 2-vendësh: 170x90xH90 cm;
---------------------------	---

	TE KRABËMBËSHITESË Këllmimi është 90 cm;		
Karakteristikat kryesore të produktit:	Shpallim dhe shpallim modern dhe vogël 90/107 cm, i cili është ekologjik. Mbushje me sfungjeria cilësore e vogël, seti me gjyra etj, do të përcaktohet nga Autoriteti Kontraktor në një Karrigia duhet të jetë me strukturë metalike, bazament sesa më i fortë dhe i sigurt në kontratë. Nëse shpallim i cili është mbështetës në formë U, me përmasa ndërhjesja 46 cm x 47 cm, sipërfaqe duhet të jetë mbështetëse dhe të jetë me copë 60 cm, sipërfaqja të jetë në formë të harkuar me përmasa 60 cm, regjistruar lartësi për tu ngjitur dhe ujur karrigen dhe të ketë një gjatësi të mëtejshme dhe energji të zotëse pozitë.		
Elementë të tjerë shtesë:	Ngjyrat duhet të jetë të gjelbra dhe përzierje të shtesë të ngjyrës së projektimit të mënyrë që të minimizojë rrezikun e dëmtimit të të paktën një të mirë dëmtimit gjatë transportit. Ngjyrat duhet të jetë të njëjta të veshur me lëkurë ekologjike.		
Njësia e produktit:	Copë		
	Këllmimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të		
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardëve: - SSH EN 1259:1998 ose ekuivalentin e tij sipërme të dorezave të bëhet në kushtet e kontratës. Shpinorja dhe ngjyrat duhet të jenë të veshur me lëkurë ekologjike.		
Njësia e produktit:	Copë		
	Kërkesave të AK-së.		
	Të plotësojë kërkesat e standardit SSH EN 1325		

50. KARRIGE PËR RANGUN DREJTUES

Karakteristikat kryesore të produktit:	Karrigia shpallim dhe shpallim modern dhe vogël 90/107 cm, i cili është ekologjik. Mbushje me sfungjeria cilësore e vogël, seti me gjyra etj, do të përcaktohet nga Autoriteti Kontraktor në një Karrigia duhet të jetë me strukturë metalike, bazament sesa më i fortë dhe i sigurt në kontratë. Nëse shpallim i cili është mbështetës në formë U, me përmasa ndërhjesja 46 cm x 47 cm, sipërfaqe duhet të jetë mbështetëse dhe të jetë me copë 60 cm, sipërfaqja të jetë në formë të harkuar me përmasa 60 cm, regjistruar lartësi për tu ngjitur dhe ujur karrigen dhe të ketë një gjatësi të mëtejshme dhe energji të zotëse pozitë.		Shpinorja origjinale natyrale dhe e ngjyrës së gjelbrës. Shpinorja duhet të jetë e përshtatshme për para e prapa. Duhet të jetë e përshtatshme për të përballuar ngarkesën e peshës së korpusit me 5 degëzime në këmbë.
Elementë të tjerë shtesë:	Karrigia të shpallim dhe shpallim modern dhe vogël 90/107 cm, i cili është ekologjik. Mbushje me sfungjeria cilësore e vogël, seti me gjyra etj, do të përcaktohet nga Autoriteti Kontraktor në një Karrigia duhet të jetë me strukturë metalike, bazament sesa më i fortë dhe i sigurt në kontratë. Nëse shpallim i cili është mbështetës në formë U, me përmasa ndërhjesja 46 cm x 47 cm, sipërfaqe duhet të jetë mbështetëse dhe të jetë me copë 60 cm, sipërfaqja të jetë në formë të harkuar me përmasa 60 cm, regjistruar lartësi për tu ngjitur dhe ujur karrigen dhe të ketë një gjatësi të mëtejshme dhe energji të zotëse pozitë.		Shpinorja origjinale natyrale dhe e ngjyrës së gjelbrës. Shpinorja duhet të jetë e përshtatshme për para e prapa. Duhet të jetë e përshtatshme për të përballuar ngarkesën e peshës së korpusit me 5 degëzime në këmbë.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardëve: - SSH EN 1259:1998 ose ekuivalentin e tij sipërme të dorezave të bëhet në kushtet e kontratës. Shpinorja dhe ngjyrat duhet të jenë të veshur me lëkurë ekologjike.		Shpinorja origjinale natyrale dhe e ngjyrës së gjelbrës. Shpinorja duhet të jetë e përshtatshme për para e prapa. Duhet të jetë e përshtatshme për të përballuar ngarkesën e peshës së korpusit me 5 degëzime në këmbë.
Shembuj foto të produktit:			Shpinorja origjinale natyrale dhe e ngjyrës së gjelbrës. Shpinorja duhet të jetë e përshtatshme për para e prapa. Duhet të jetë e përshtatshme për të përballuar ngarkesën e peshës së korpusit me 5 degëzime në këmbë.
	Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.		
Njësia e produktit:	Copë		

52. POLTRON PRITJE DYVENDËSH (KOLLTUK DYVENDËSH)

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	186 x 95 x 94 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Të jetë me skelet druri. Të jetë i dizenuar me linja të drejta të stilit modern. Me tapiceri prej lëkure ekologjike të një cilësie të lartë. Sfungjeri i përdorur të jetë cilësor.
Elementë të tjerë shtesë:	Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit SSH EN 1335-1:2000/AC:2002 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

53. POLTRON PRITJE NJËVENDËSH (KOLLTUK NJËVENDËSH)


Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	92 x 89 x 84 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Të jetë me skelet druri. Të jetë i dizenuar me linja të drejta të stilit modern. Me tapiceri prej lëkure ekologjike të një cilësie të lartë. Sfungjeri i përdorur të jetë cilësor.
Elementë të tjerë shtesë:	Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit SSH EN 1335-1:2000/AC:2002 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

54. POLTRON RROTULLUES (DREJTUESI)

Karakteristikat kryesore të produktit:	Me tapiceri prej lëkure ekologjike, me shpinore të lartë. Me një mekanizëm që lejon fiksimin e pozicioneve të ndryshme të përshtatshme në ulje. Shpinorja duhet të jetë e përshtatshme në pozicionet vertikalisht si dhe para e prapa. Duhet të ketë krahë anësore. Të ketë përshtatëse piston me gaz për nivelimin e lartësisë. Thellësia e ulëses e përshtatshme për përdorues të rritur. Bazamenti duhet të jetë metalik ose plastik me 5 degëzime në formë ylli dhe me rrota sferike në ekstremet e tyre.
Elementë të tjerë shtesë:	Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit Ngjyrat e tapicerisë janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none">- SSH EN 12529:1998 ose ekuivalentit të tij.- SSH EN 1335-2:2009 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

56. POLTRON STATIK PËR TAVOLINË MBLEDHJE

Karakteristikat kryesore të produktit:	Me tapiceri prej lëkure ekologjike, me shpinore të lartë. Të ketë krahë anësore. Thellësia e ulëses e përshtatshme për përdorues të rritur. Skeleti përbëhet prej një tubi petashuq i kromuar, i cili përshkon shpinën në dy anët e saj, ndenjësën dhe zbret në tokë duke u mbyllur në formë U, duke luajtur dhe rolin e bazamentit.
Elementë të tjerë shtesë:	Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat e tapicerisë janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit SSH EN 1335-1:2000/AC:2002 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

55. POLTRON RROTULLUES	
Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):	60 x 40 x 80 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Baza e poltronit të jetë alumin me diametër 660 mm dhe e lyer me bojë elektrostatische në 200 C ose inoks me diametër 630mm. Rrotat të jene te përforcuar me material termoplastik (poliamide).Bazamenti te jete i ndërtuar nga pese këmbë metalike me rrota te lëvizshme 360 grade. E gjithë struktura e poltronit te jete metalike.</p> <p>Pistoni gazit për rregullimin e lartësisë te karriges te aktivizohet me leve qe ndodhet poshtë dhe ne anën e djathte te ndenjësës. Mekanizmi revokimit te ndenjësës të jetë i përberë nga alumin dhe të lejojë tërheqjen e sinkronizuar te ndenjësës nga 11 grade dhe mbështetësen e shpinës në 18 grade Rregullimi të arrihet duke tërhequr levën e vendosur më poshtë dhe në qendër të objektit. Të jetë gjithashtu e mundur për të rregulluar thellësinë e ndenjësës qe të përshtatet me përmasat e trupit te përdoruesit.</p> <p>Ndenjësja duhet të jetë e prodhuar nga dru i presuar kompensatë me trashësi 12mm, shkume poliuretani trashësi 40 mm, e cila është e veshur me tapiceri dhe rrjetë. Pjesa e sipërme e shpinores te jete e veshur me tapiceri ose lëkure ekologjike ndërsa pjesa e poshtme me rrjete. Përmasat gjatësi 740 mm dhe gjerësi 465 mm (me shpinë të lartë) ose gjatësia 580 mm dhe gjerësia 465mm(me shpinë të lartë me rrjetë dhe lëkurë ne krye).</p>
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	<p>Të plotësojë kërkesat e standardeve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 12529:1998 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 1335-2:2009 ose ekuivalentit të tij.
Shembuj foto të produktit:	 <p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
Njësia e produktit:	Copë

57. PEDANË PËR SALLË MBLEDHJESH

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	300 x 200 x 20 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Materiali i përdorur për strukturën e pedanës do jetë pllakë zdrukthi (me spesor jo me pak se 16 mm). Pjesa e brendshme e saj do të ndërtohet me të njëjtin material të cilat do të montohen në mënyrë vertikale duke formuar disa fole. Pjesa e dukshme e kësaj strukture do vishet me parket laminat.
Elementë të tjerë shtesë:	Pedana do jetë e ndarë në 3 pjesë 100 x 200 x 20 cm, kjo për efekt transporti. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

60. TAVOLINË E MESME MBLEDHJESH



Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	255 x 170 x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës (syprinës) me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Syprina e tavolinës përbëhet nga 4 elementë. Dy elementë me përmasa 165 x 80 cm që vendosen paralelisht me njëri tjetrin duke lënë një hapësirë 10 cm midis tyre.

58. TAVOLINË E MADHE MBLEDHJESH

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	280 x 105 x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës (syprinës) dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës (syprinës) me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Aksesoret që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none">- SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij.- SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij.- DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë
	Dy elementët e tjerë janë në përmasa 170 x 45 cm, dhe janë në formë gjysmërrethi. Duke u vendosur përballë njëra tjetrës, në dy anët e ngushta të dy elementëve të parë i japin tavolinës një pamje ovale.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none">- SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij.- SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij.- DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

61. TAVOLINË E VOGËL MBLEDHJESH

62. TAVOLINË MBLEDHJE OVALE

Përmasat:	210 cm x 80 cm , në qendër gjerësia do të jetë 100 cm.
Karakteristikat kryesore të produktit:	Lartësia 74 cm, tavolina e gjatë me trashësi 280 cm e gjere 100 cm e gjere në pjesën tumbore dhe 77 cm lartësi në pjesën e këmbëve mbështetëse. Këmbët janë me planë të nivelit të njëjtë dhe trashësi minimale ndërtuar me strukturë të fortë. Këmbët janë me planë të nivelit të njëjtë dhe trashësi minimale ndërtuar me strukturë të fortë. Këmbët janë me planë të nivelit të njëjtë dhe trashësi minimale ndërtuar me strukturë të fortë.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi bëhet në një mënyrë që paketohen që të ndryshme dhe për kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit të referencës: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1 dhe 2 për tavolinat dhe elementët e tyre - SSH EN 528-1 dhe 2 për këmbët e tavolinave - DS CEN/TSC EN 12542 për këmbët e tavolinave
Shembuj foto të produktit:	
Njësia e produktit:	Copë
	

	
	<p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
<p>Njësia e produktit:</p>	<p>Copë</p>

<p>63. TAVOLINË OVALE PËR SALLË MBLEDHJESH</p>	
<p>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):</p>	<p>680 x 235 x 75 cm</p>
<p>Karakteristikat kryesore të produktit:</p>	<p>Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Syprina e tavolinës përbëhet nga 6 elementë. Katër elementë me përmasa 235 x 70 cm që vendosen paralelisht me njëri tjetrin duke lënë një hapësirë 70 cm midis tyre, dy elementët e tjerë janë në përmasa 210 x 105 cm, dhe janë në formë gjysmërrethi. Duke u vendosur përballë njëra tjetrës, në dy anët e ngushta të dy elementëve të parë i japin tavolinës një pamje ovale.</p>
<p>Elementë të tjerë shtesë:</p>	<p>Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p>
<p>Standardi ku bazohet:</p>	<p>Të plotësojë kërkesat e standardeve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - EN CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.

Njësia e produktit:	Copë
----------------------------	------

64. TAVOLINË E VEÇANTË PËR SALLË MBLEDHJESH	
Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	200 x 90 x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Plani i sipërm, syprina, duhet te jete melamine 2.5 cm. Spesoret anësor janë material melamine. Tavolina duhet te jete lehtësisht e çmontueshme. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimin të përdoruesve.
Elementë të tjerë shtesë:	Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

66. TAVOLINË MBLEDHJE	
Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	500 x 285 x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina MDF pa venatura druri me trashësi 2.5 cm. Bordi anësor i syprinës në dukje të jetë 5 cm dhe rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plan të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës të jenë të harkuara sipas detajit bashkangjitur (skicës poshtë shënuar). Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë, që i jep tavolinës pamje solide. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.

65. TAVOLINË E VEÇANTË PËR SALLË MBLEDHJESH	
Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	350 x 170 x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me

	<p>plane të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës (syprinës) me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Aksesoret që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Syprina e tavolinës përbëhet nga 4 elementë. Dy elementë me përmasa 180 x 80 cm që vendosen paralelisht me njëri tjetrin duke lënë një hapësirë 10 cm midis tyre. Dy elementët e tjerë janë në përmasa 170 x 85 cm, dhe janë në formë gjysmërrethi. Duke u vendosur përballë njëra tjetrës, në dy anët e ngushta të dy elementëve të parë i japin tavolinës një pamje ovale.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	<p>Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p>
Standardi ku bazohet:	<p>Të plotësojë kërkesat e standardeve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - EN CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë
Elementë të tjerë shtesë:	<p>Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat do të përcaktohet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p>
Standardi ku bazohet:	<p>Të plotësojë kërkesat e standardeve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Shembuj me foto të produktit:	

	 <p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
Njësia e produktit:	Copë

67. TAVOLINË MBLEDHJE RANG DREJTUESI, 12 PERSONA	
Përmasat e tavolinës jo më pak se:	320 cm x 140 cm x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina MDF, jo e shkëlqyeshme pa venatura druri me trashësi 4 cm, me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë inox. Bordet anësore të planit të punës të jenë të harkuara. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë, që i jep tavolinës pamje solide. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat do të caktohet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij.

68. TAVOLINË MBLEDHJE RANG DREJTUESI, 6 PERSONA

Përmasat e tavolinës jo më pak se:	240 cm x 120 cm x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina MDF, jo e shkëlqyeshme pa venatura druri me trashësi 4 cm, me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë inox. Bordet anësore të planit të punës të jenë të harkuara. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë, që i jep tavolinës pamje solide. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat do të caktohet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none">- SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij.- SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij.- DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë
	<ul style="list-style-type: none">- SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij.- DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

71. TAVOLINË KOMPJUTERI

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	90 x 60 x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të

70. TAVOLINË KLASE	
Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	180 x 60 x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Skeleti me strukturë metalike. Këmbët janë prej çeliku dhe janë të pajisura me këmbëza niveluese. Ato lidhen me njëra tjetrën me traversa të po të njëjtit material. Në pjesët ballore tavolina mund të mbulohet me panele melamine me gjerësi jo më të vogël se 16 cm dhe trashësi 1.6 cm. Të gjitha pjesët metalike janë të lyera me bojë elektrostатike me qëndrueshmëri të lartë ndaj ndryshkjes dhe gërvishtjeve. Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të syprinës të jenë të rrethuara me material plastik PVC.
Elementë të tjerë shtesë:	Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. Pjesa ballore është e alizon barikvalentit të planit të punës me këmbët e një hapësi 40 cm nga tavolina ose më shumë. Në plan stancë 20 cm poshtë saj, vendoset një plan fiks që materiale DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij. Këmbët të montohen këmbëza niveluese. Aksesorët që elementëve të tavolinës të jenë cilësorë.
Njësia e produktit:	jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

	<p>planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet janë mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kablove nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Në pjesën e brendshme ka postin e tastierës të fiksuar me shina rrëshqitëse.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	<p>Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p>
Standardi ku bazohet:	<p>Të plotësojë kërkesat e standardeve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

73. TAVOLINË MENCE	
Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	80 x 80 x 75 cm

72. TAVOLINË KOMPJUTERI	
Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	90 x 80 x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Në pjesën e brendshme ka postin e tastierës të fiksuar me shina rrëshqitëse.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të syprinës të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Mbështetet në 4 këmbë prej çeliku të cilat janë të pajisura me këmbëza niveluese. Ato lidhen me njëra tjetrën me traversa të po të njëjtit material. Të gjitha pjesët metalike janë të lyera me bojë elektrostatische me qëndrueshmëri të lartë ndaj ndryshkjes dhe gërvishtjeve.
Elementë të tjerë shtesë:	Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

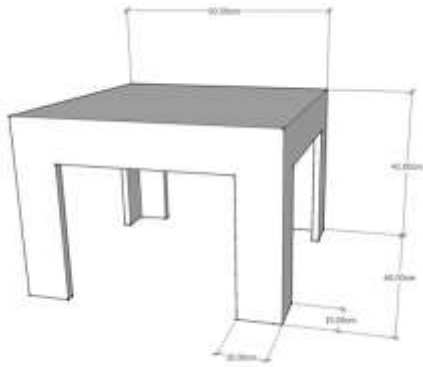
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

74. TAVOLINË MESI

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	110 x 55 x 45 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Materiali i përdorur do të jetë MDF e rimesuar. Syprina në pamjen ballore të saj do të jetë 10 cm. Këmbët e tavolinës përbëhen nga i njëjti material me atë të syprinës dhe janë të përmasave 10 x 10 x 35 cm. Ato montohen në skajet e syprinës së tavolinës dhe duhet të garantojnë një qëndrueshmëri të lartë, sidomos në pozicionin rrëshqitës.
Elementë të tjerë shtesë:	Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - EN CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

75. TAVOLINË ZYRE MESI

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	60 x 60 x 42 cm
Karakteristikat kryesore të tavolinës:	Materiali MDF me trashësi minimalisht 1.8- 2 mm. Pjesët e tavolinës të priten me kënd 45°, ku bashkimi i syprinës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.
Elementë të tjerë shtesë:	Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.

Shembuj foto të produktit:	 <p data-bbox="678 604 1349 640">Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
Njësia e produktit:	Copë

77. TAVOLINË PËR DHOMË	
Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	60 x 60 x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Syprina qëndron mbi 4 këmbë druri të lidhura me njëra tjetrën dhe syprinën, në mënyrë estetike dhe solide.
Elementë të tjerë shtesë:	Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

76. TAVOLINË E VOGËL MESI, DREJTUESI

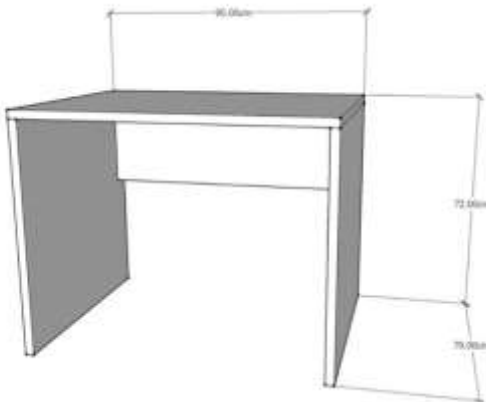
Përmasat e tavolinës jo më pak se :	53 x 48 x 43 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Strukturë me tuba cilindrik çeliku me sipërfaqe të lëmuar, të kromuar dhe ku është montuar paraprakisht me shpim, me vrima të padukshme nga jashtë syprina MDF, me shtresë të jashtme laminat të plastifikuar, të niveluar dhe të palëvizshme. Mbështetja e strukturës në dysheme, duhet të ketë katër tapa plastike për të mundësuar përdorimin, mos dëmtimin e dyshemesë përkatëse (si, psh. nga gërvishtjet) dhe të zbusë rrëshqitjen pa shkaktuar zhurma.
Elementë të tjerë shtesë:	Ngjyra: struktura e kromuar me shkëlqim dhe syprina do të përzgjidhet gjatë kontratës. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none">- SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij.- SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij.- DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

80. TAVOLINË PUNE E THJESHTË

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	140 x 80 x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Në pjesën e brendshme në njërin krah ndodhet posti i tastierës e fiksuar me shina rrëshqitëse, në krahun tjetër ndodhen dy sirtarë me gjerësi 45 cm ku sirtari i parë të jetë i mbyllur me çelës. Montimi i tastierës duhet të jetë i thjeshtë dhe me mundësi zgjedhje të krahut

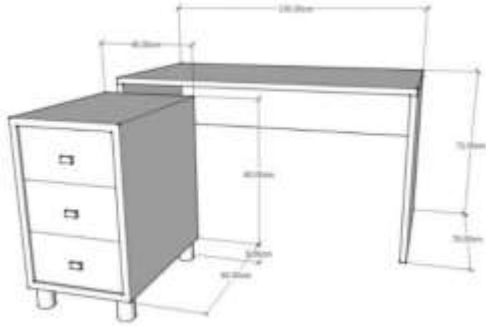
78. TAVOLINË PUNE	
Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	180 x 80 x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina melaminë me trashësi 32 mm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kablove nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.
Elementë të tjerë shtesë:	Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

79. TAVOLINË PUNE

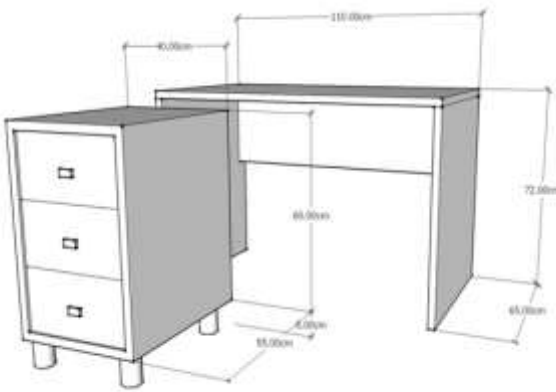
Përmasat e tavolinës:	90 x 70 x 72 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina Melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishitjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Shembuj foto të produktit:	 <p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
Njësia e produktit:	Copë
	të punës. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën

	fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - EN CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

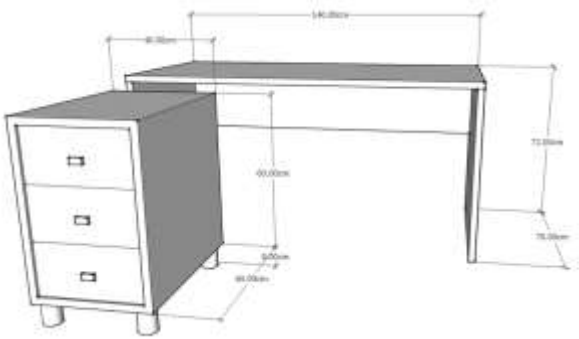
86. TAVOLINË PUNE NË FORMË L-JE + KOMODINË	
Përbëhet nga 3 pjesë kryesore	
- Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi):	180 x 80 x h-72 cm
- Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi):	160 x 70 x h-68 cm
- Komodinë me përmasa:	40 x 60 x h-68 cm
Karakteristikat kryesore të tavolinës së punës:	Syprina Melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm.

83. TAVOLINË PUNE + KOMODINË	
Përbëhet nga 2 pjesë kryesore: - Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): - Komodinë me përmasa:	115 x 70 x 72 cm 40 x 60 x h=68 cm 130 x 70 x 72 cm
Karakteristikat kryesore të tavolinës së punës:	Syprina Melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishjeve dhe njollave. Këmbët janë Syprina Melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa balllore planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm nga bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një plani i dyshemesë. Aksesoret që përdoren për montimin e hapësirë 40 cm nga plani i dyshemesë. Aksesoret që përdoren për elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.
Karakteristikat kryesore të komodinës:	Përbëhet nga 3 sirtarë me rrota lëvizëse, materiali të jetë i njëjtë me tavolinën.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe demontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të pakëtohen që të mos demtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - BS EN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Shembuj foto të produktit:	 Shënim: Modellet e shembujve janë udhërrëfyese.
Njësia e produktit:	Copë Copë

82. TAVOLINË PUNE + KOMODINË

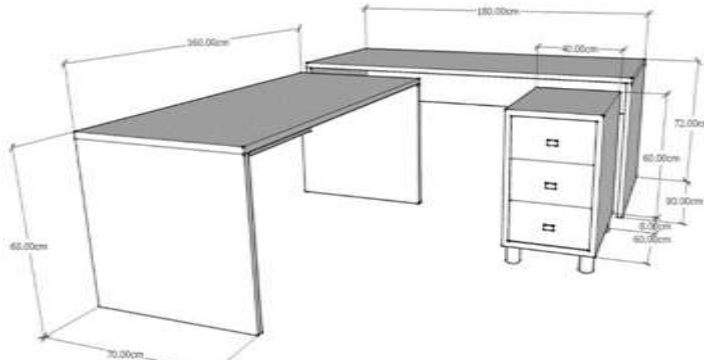
<p>Përbëhet nga 2 pjesë kryesore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): - Komodinë me përmasa: 	<p>110 x 65 x 72 cm</p> <p>40 x 55 x h-68 cm</p>
<p>Karakteristikat kryesore të tavolinës së punës:</p>	<p>Syprina Melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.</p>
<p>Karakteristikat kryesore të komodinës:</p>	<p>Përbëhet nga 3 sirtarë me rrota lëvizëse, materiali të jetë i njëjtit me tavolinën.</p>
<p>Elementë të tjerë shtesë:</p>	<p>Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p>
<p>Standardi ku bazohet:</p>	<p>Të plotësojë kërkesat e standardeve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
<p>Shembuj foto të produktit:</p>	 <p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
<p>Njësia e produktit:</p>	<p>Copë</p>

84. TAVOLINË PUNE + KOMODINË

<p>Përbëhet nga 2 pjesë kryesore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): - Komodinë me përmasa: 	<p>140 x 70 x 72 cm</p> <p>40 x 60 x h-68 cm</p>
<p>Karakteristikat kryesore të tavolinës së punës:</p>	<p>Syprina Melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kablllove nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.</p>
<p>Karakteristikat kryesore të komodinës:</p>	<p>Përbëhet nga 3 sirtarë me rrota lëvizëse, materiali të jetë i njëjtë me tavolinën.</p>
<p>Elementë të tjerë shtesë:</p>	<p>Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p>
<p>Standardi ku bazohet:</p>	<p>Të plotësojë kërkesat e standardeve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
<p>Shembuj foto të produktit:</p>	 <p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
<p>Njësia e produktit:</p>	<p>Copë</p>

85. TAVOLINË PUNE E THJESHTË NË FORMË L-je

<p>Përbëhet nga 3 pjesë kryesore: <i>Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi):</i> <i>Tavolinë kompjuteri (gjatësi x gjerësi x lartësi):</i> <i>Hark lidhës 90 ° me përmasa:</i></p>	<p><i>140 x 80 x 75 cm</i></p> <p><i>90 x 80 x 75 cm</i></p> <p><i>80 x 80 cm</i></p>
<p>Karakteristikat kryesore të tavolinës së punës:</p>	<p>Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminate me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementeve të tavolinës të jenë cilësor. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bënë të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.</p>
<p>Karakteristikat kryesore të tavolinës së kompjuterit:</p>	<p>Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminate me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementeve të tavolinës të jenë cilësor. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bënë të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Në pjesën e brendshme ka postin e tastierës të fiksuar me shina rrëshqitëse.</p>
<p>Karakteristikat kryesore të harkut lidhës:</p>	<p>Materiali dhe karakteristikat janë të njëjta me tavolinën e punës dhe të kompjuterit. Bënë të mundur lidhjen organike të tavolinës së punës me tavolinën e kompjuterit.</p>
<p>Elementë të tjerë shtesë:</p>	<p>Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p>

Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë
Karakteristikat kryesore të tavolinës së punës:	Syprina Melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.
Karakteristikat kryesore të komodinës:	Përbëhet nga 3 sirtarë me rrota lëvizëse, materiali të jetë i njëjtë me tavolinën.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Shembuj foto të produktit:	 <p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
Njësia e produktit:	Copë

87. TAVOLINË PUNE RANG DREJTUESI

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	180 x 80 x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina melaminë me trashësi 30-32 mm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Syprina është me material melamine me trashësi (spesor) 30-32 mm e plastifikuar me PVC. Këmbët janë me material melamine dhe trashësi të njëjtë me atë të syprinës. Bordet anësore të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa ballore është e pozicionuar në mënyrë të tillë që të realizojë bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet janë mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos

88. TAVOLINË PUNE E VEÇANTË, DREJTUESI


Përmasat e tavolinës:	180 x 80 x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina melamin me trashësi 4 cm dhe të jetë një plan i pandarë në pjesë të veçanta. Veshje MDF me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të harkuara me material të përshtatshëm kundër gërvishtjeve. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jenë të hapura dy vrima, në të cilat fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë
	dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

90. TAVOLINË PUNE RANG DREJTUESI NË FORMË L-je

Përbëhet nga 3 pjesë kryesore:	
---------------------------------------	--

89. TAVOLINË PUNE RANG DREJTUESI, MATERIAL MDF

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	190 x 80 x 76 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Tavolina e punës do të realizohet me MDF, ku në pjesën e jashtme do të jetë e rimesuar me rimeso me teksturë anigre dhe do të lyhet me bojë transparente sipas kodit përkatës. Tavolina do të jetë e përbërë nga dy pjesë, ku në njërin pjesë syprina e tavolinës do të jetë me përmasa 190*80 cm, lartësia e tavolinës nga toka 76 cm dhe pjesa e sirtarëve me dimensione 210*60*60 cm. Bankoja e tavolinës dhe faqet anësore do të kenë spesor 18 mm, të cilat në faqen e jashtme do të jenë të rimesuar me rimeso anigreje dhe të lyera me bojë transparente, ku të lexohet tektura e materialit. Faqja ballore, e cila ka kanelura, do të ketë spesor 18 mm dhe kjo do të jetë e rimesuar me rimeso anigreje dhe e lyer me bojë transparente. Profilet do të jenë strukturë metalike prej çeliku, me profile 50*20 mm, të punuar në të ftohtë ose këmbë me funde të rrotullueshme. Lyerja do të jetë realizuar me shtresë poliestër ose rrëshirë epoksike me proces elektrostatik dhe të ofrojë rezistencë të shkëlqyer kundër gërvishtjes, fërkimit dhe ndryshkjes. Sirtarët do të jenë me rimesuar me rimeso anigreje dhe të lyer me bojë transparente, ndërsa trupi do të jetë i realizuar me melamin të bardhë. Duhet të kihet kujdes në montimin e pjesëve përbërëse, pasi nuk duhet të jenë në dukje vidat e bashkimit. Gjithashtu dhe zonat ku është në dukje pjesa e brendshme e MDF, do të jenë të rimesuara.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	<p>Duhet të kihet kujdes në montimin e pjesëve përbërëse, pasi nuk duhet të jenë në dukje vidat e bashkimit. Gjithashtu dhe zonat ku është në dukje pjesa e brendshme e MDF, do të jenë të rimesuara. Duhet të kihet kujdes në kocimet e MDF, pasi duhet të realizohen mjaft mire. Në pjesën e poshtme do të vendosen regjistrues të vegjël, në mënyrë që të ketë një distancë të vogël nga këmbët e tavolinës me dyshemenë. Dorezat e sirtarëve do të realizohen sipas sugjerimeve në projekt. Struktura metalike do të jetë e lyer me bojërat e cilësisë së mirë, që të mos amortizohet shpejt me kalimin e kohës. Dorezat e sirtarëve do të realizohen sipas sugjerimeve në projekt. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p>
Standardi ku bazohet:	<p>Të plotësojë kërkesat e standardeve:</p> <ul style="list-style-type: none">- SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij.

	<ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Shembuj foto të produktit:	 <p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
Njësia e produktit:	Copë
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi):</i> - <i>Tavolinë kompjuteri (gjatësi x gjerësi x lartësi):</i> - <i>Hark lidhës 90 ° me përmasa:</i> 	<p><i>180 x 80 x 75 cm</i></p> <p><i>90 x 80 x 75 cm</i></p> <p><i>80 x 80 cm</i></p>
Karakteristikat kryesore të tavolinës së punës:	<p>Syprina melaminë me trashësi 4 cm. Veshje laminate me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementeve të tavolinës të jenë cilësor. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bënë të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.</p>
Karakteristikat kryesore të tavolinës së kompjuterit:	<p>Syprina melaminë me trashësi 4 cm. Veshje laminate me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa ballore është e</p>

	<p>pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementeve të tavolinës të jenë cilësor. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bënë të mundur kalimin e kablllove nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Në pjesën e brendshme ka postin e tastierës të fiksuar me shina rrëshqitëse.</p>
Karakteristikat kryesore të harkut lidhës:	<p>Materiali dhe karakteristikat janë të njëjta me tavolinën e punës dhe të kompjuterit. Bënë të mundur lidhjen organike të tavolinës së punës me tavolinën e kompjuterit.</p>
Elementë të tjerë shtesë:	<p>Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p>
Standardi ku bazohet:	<p>Të plotësojë kërkesat e standardeve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	<p>Copë</p>

91. TAVOLINË REFERIMI SALLE

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	80 x 60 x 125 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Materiali i përdorur melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Fianket (Faqet anësore) bashkohen me pjesën ballore në formë U. Plani i leximit vendoset në mënyrë të tillë që bordet e sipërme të fiankeve (faqeve anësore) dhe ballores të jenë 7 cm më lart. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Në pjesën e poshtme të fiankeve (faqeve anësore) të montohen këmbëza niveluese. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë.
Elementë të tjerë shtesë:	Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none">- SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij.- SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij.- DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

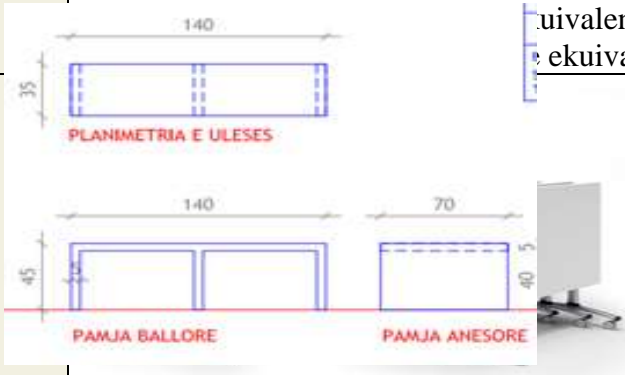
92. TAVOLINË TELEVIZORI	
Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	80 x 45 x 50 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishetjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Tavolina qëndron mbi 4 këmbë metalike me lartësi 5 cm, dhe të pajisura me mekanizëm nivelues. Në 15 cm poshtë syprinës kemi një ndarëse horizontale që shërben për mbajtjen e videos ose të pajisjeve të tjera. Pjesa e mbetur poshtë mbyllet me dy kapakë xhami të bombarduar jo i tejudkshëm. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

93. TAVOLINË PODIUMI	
Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	240 x 80 x 75 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Syprina melaminë me trashësi 32 mm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishetjeve dhe njollave. Këmbët janë në plan me të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve

	të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesoret që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kablove nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.
Elementë të tjerë shtesë:	Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: <ul style="list-style-type: none"> - SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. - DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

95. KREDENCË E ULËT (65 CM), DREJTUESI

Karakteristikat kryesore të produktit:	Skeleti dhe sergjenet do jenë prej materiali MDF me trashësi 2.5 cm. Veshje me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Xokola do jetë 13 cm me këmbë inoksi në formë U-je. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kapakëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Lartësia totale do të jetë 52 cm, pa lartësinë e xokulës, do të ketë kapakë prej materiali MDF, me trashësi jo më të vogël se 1.8 cm. Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy pjesë me anë të një sergjene me lartësi të regjistrueshme. Hapja e kanateve duhet të jetë “shty dhe tërhiq”, pa doreza dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë mundësisht prej metali te kromuar.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme. Përcaktimi i saktë i ngjyrave do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.

Njësia e produktit:	Copë	
Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):	140 x 70 x 72,5 cm	
Karakteristikat kryesore të produktit:	<p>Tavolina e punës duhet të ketë syprinë të realizuar në melaninë, trashësia e syprinës 30 mm, struktura e brendshme aglomerat i veshur me melamine antirefleks, kundra gërvishtjes dhe rezistente ndaj lagështirës, e borduar në të 4 anët me ABS kundra përplasjes me spesor 2 mm. Këmbët e tavolinës të jenë të ndërtuara me një strukturë të lehtë metalike duhet të jetë e realizuar me 2 tuba çeliku diametër minimal 3cm, të cilët vendosen vertikalisht midis 2 bazave të sipërme dhe të poshtme. Baza e poshtme përfundon në skaje me 2 çifte rrotash, baza e sipërme lidhet me suportin e syprinës së tavolinës, me anë të një mekanizmi metalik që lejon palosjen. Tavolinat duhet të jene te pajisura me rrotëza te lëvizshme 360° me sistem bllokimi. Struktura metalike të jetë e gjitha e lyster me pluhura epoksidike në ngjyrë alumini. Struktura mbajtëse e tavolinës duhet të jetë me palosje vertikale, për të krijuar lehtësi në lëvizje dhe në sistemim për kursim vendit te magazinimit pas përdorimit. Sistemi që realizon palosjen e tavolinës duhet te jete i montuar poshtë syprinës dhe të jete me dy ganxha tërheqëse.</p>	
96. ULËSE		
Përmasat:	70 x 140 x 45cm	janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës nga ana e Autoritetit Kontraktor.
Karakteristikat kryesore të produktit:	Transparente, plexiglass pa ngjyrë.	
Elementë të tjerë shtesë:	Të plotësojë kërkesat e standardeve: SH EN 527-1-2011 ose ekuivalentit të tij.	
Shembuj me foto të produktit:		
	Shëni	ese.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS GEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.	Shënim: Modeli e shembujve janë udhërryese.
Njësia e produktit:	Copë	

97. KREVAT DOPIO	
Përmasat (gjatësi x gjerësi):	200 x 180 cm
Koka e krevatit të jetë me përmasa:	80 x 180 cm
Fundi i krevatit të jetë me përmasa:	40 x 180cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Materiali i përdorur do jetë melamine me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të rrethuara (veshura) me material plastik PVC. Krevati do te jete i pajisur me zgarë e cila mbështetet mbi 5 këmbë druri me seksion 60x 40 mm. Materiali i përdorur për ndërtimin e zgarës do të jetë dru i stazhonuar.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

98. KREVAT TEK	
Përmasat (gjatësi x gjerësi):	190 x 90 cm
Koka e krevatit të jetë me përmasa:	80 x 90 cm
Fundi i krevatit të jetë me përmasa:	40 x 90 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Materiali i përdorur do jetë melamine me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të rrethuara veshura me material plastik PVC. Krevati do te jete i pajisur me radice druri të stazhonuar për mbajtjen e dyshekut.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.

Njësia e produktit:

Copë

99. VARËSE RROBASH (KOKE PRIFTI) METALIKE

Përmasat:

Gjatësia 180 cm, diametri i bazamentit 43 cm.

Karakteristikat kryesore të produktit:

Varësja duhet të jetë komplet metalike. Konstruksioni qendror i trupit të varëses duhet të jetë metal me diametër 2.8-3 cm, ndërsa degëzimet mbajtëse duhet të jenë me diametër minimal 2 cm dhe skajet e tyre të punuara me gdhendje rrethore. Varësja në lartësinë 60-70 cm duhet të ketë edhe mbajtësen e çadrave në formën e një strukture rrethore metalike. Varësja duhet të jetë e pajisur me 8- 10 mbajtëse anësorë.

Elementë të tjerë shtesë:

Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Shembuj foto të produktit:



Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.

Njësia e produktit:

Copë

100. VARËSE RROBASH	
Përmasat:	Diametri rrethor bazamenti mbajtës D: 48-50 cm; Boshti metalik L: 175-180 cm; Diametri i boshtit metalik: minimumi 5 cm; Mbjajtëse për çadrat diametri: 27 cm me 4 vende;
Karakteristikat kryesore të produktit:	Koka duhet të jetë e pajisur me 5 ganxha mbajtëse dhe 5 varëse të harkuara.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Shembuj foto të produktit:	 <p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
Njësia e produktit:	Copë

101. VARËSE RROBASH + MBAJTËSE ÇADRASH (E LËVIZSHME)

Karakteristikat kryesore të produktit:	Struktura duhet të ketë një bazament rrethor me diametër jo më të vogël se 30 cm, i rëndë dhe solid. Të ketë 8 vende për të varur rroba dhe një vend bashkangjitur për çadra.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Njësia e produktit:	Copë

102. VARËSE RROBASH E FIKSUAR NË MUR	
Përmasat (gjerësi x lartësi):	70 x 90 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Materiali i përdorur do jetë melaminë me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishetjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Në mënyrë simetrike do të vendosen 4-5 varëse portmontoje në formë zig-zag. Në pjesën e sipërme të jetë e pajisur me dy piastra që do shërbejnë për fiksimin në mure.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë


103. VARËSE RROBASH STATIKE METALIKE	
Përmasat :	34 cm x 34 cm x 180 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Varësja të jetë statike, metalike, me aksesori plastik.
Elementë të tjerë shtesë:	Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Njësia e produktit:	Copë

104. VARËSE RROBASH STATIKE DRURI	
Përmasat :	34 cm x 34 cm x 180 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Varësja të jetë statike, materiali prej druri lustruar. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Elementë të tjerë shtesë:	Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

105. PASQYRË MURI PËR TUALET	
Përmasat :	80 x 60 cm, të jenë me korniza druri.
Karakteristikat kryesore të produktit:	Xhami i pasqyrës të jetë i cilësisë së lartë. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. Montimi sipas kërkesave të AK-ve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

106. KOMPLET PERDE	
Përmasat e kompletit:	Gjerësi 6 metër linear; Lartësi 2.5 metër linear.
Karakteristikat e kompletit:	Perde lino, desing 1-1950 ; comp = 20% linen-80% poliester ;
Njësia e produktit:	Komplet

107. PERDE ROLLER	
Faktori i hapjes ndaj dritës:	5%.
Përbërja:	70% PVC; 30% Poliester.
Gjerësia:	249 cm.
Pesha:	550 g/m ² .
Trashësia e copës:	0.58 mm.

108. GRILA PËR DRITARE	
Lloji i materialit:	100% poliestër.
Pesha e materialit:	170 gr.
Trashësia:	0,36-0,43mm.
Vetitë e materialit:	Anti-bakterial dhe kundër zjarrit.
Elementë të tjerë shtesë:	Katalog me shumëllojshmëri ngjyrash. Ngjyra e grilave të cilat duhet të përzgjedhen nga AK-të në bazë të modeleve që do të paraqiten nga OE.
Njësia e produktit:	Metër katror (m ²)
	aksesor montimi metalik, grup komandimi, kapakë, zinxhir metalik.
Shembuj foto të produktit:	 <p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
Njësia e produktit:	Metër katror (m ²)

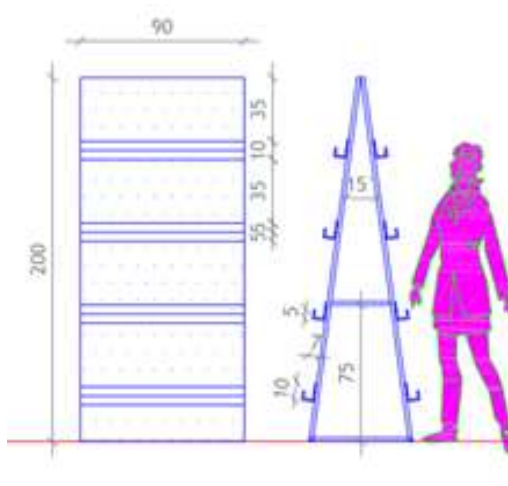
109. AKSESOR MBAJTËS PERDE, DRURI	
Përmasat:	-Diametër nga 25 mm deri në 30 mm. -Unaza mbajtëse të jenë me diametër 27 mm deri 32 mm.
Karakteristikat kryesore të produktit:	Të jetë me material druri i modeluar, i lustruar, me forma rrethore. Aksesorët mbajtës të jenë me ngjyrën e aksit mbajtës dhe të lëvizin lirisht. Fiksueset të jenë të modeluar me forma të ndryshme dhe të kombinuar me aksesor metalik që të fiksohen lirisht në mure. Në varësi të gjatësisë së perdes të variojë dhe diametri ose seksioni i tubit mbajtës, i cili të jetë prej druri.
Elementë të tjerë shtesë:	Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Metër linear

110. AKSESOR MBAJTËS PERDE, METALIK	
Përmasat:	<ul style="list-style-type: none"> - Diametër nga 20 mm deri në 22 mm. - Unaza mbajtëse të jenë me diametër 22 mm deri 24 mm.
Karakteristikat kryesore të produktit:	Të jetë me material metalik i punuar, i luciduar, me forma rrethore. Aksesoret mbajtës të jenë me ngjyrën e aksit mbajtës dhe të lëvizin lirisht. Fiksueset të jenë të modeluar me forma të ndryshme dhe të kombinuar me aksesori metalik që të fiksohen lirisht në mure. Në varësi të gjatësisë së perdes të variojë dhe diametri ose seksioni i tubit mbajtës, i cili të jetë prej metali.
Elementë të tjerë shtesë:	Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Njësia e produktit:	Metër linear

111. NDRIÇUES TAVOLINE	
Karakteristikat kryesore të produktit:	Ndriçues tavoline me ngjyra dhe forma të ndryshme. Ndriçuesi i tavolinës të ketë strukturë metalike me forma të ndryshme, me kokë prej materiali plastik, me përmasa min 30 cm lartësia. Fuqia: min 1 x 40W, tensioni: 220-240 V. Mënyra e lidhjes me rrjetin të jetë me spinë, të ketë 1 (një) llambë.
Elementë të tjerë shtesë:	Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Të jetë e përshtatshme për ambiente të brendshme.
Njësia e produktit:	Copë

112. EKSPOZITORE	
Përmasat:	90 x 220 cm
Karakteristikat kryesore të produktit:	Dy panele druri të lehtë (paulania, ose zdrukthi), orientimi horizontal, me përmasa secila 90 x 220 cm, të kapura në brinjën e ngushtë me 2-3 mentesha metalike estetike, dhe të montuara me hapje/kënd 15 gradë me njëra-tjetrën, dhe të lidhura në bazament për qëndrueshmëri. Secili panel ka të montuar 4 xhepa horizontale (90 cm të gjatë dhe 12 cm të

	gjerë) të vendosur me 50 cm largësi njëri nga tjetri gjatë gjithë lartësisë së panelit.
Elementë të tjerë shtesë:	Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
Shembuj foto të produktit:	 <p>Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese.</p>
Standardi ku bazohet:	Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.
Njësia e produktit:	Copë

113. F+V GRILA ROLLER	
Materiali bazë:	PVC
Përbërja:	70% PVC; 30% Poliester.
Pesha:	410 gr/m ² (marzh gabimi +/- 2 gr/m ²).
Transparente:	Depërton dritën dhe jo diellin.
Përçindja e hapjes:	5 % (marzh gabimi +/- 1 %).
Rifinitura:	Polimer i ngjyrosur.
Gjerësia e copës:	200-250-300mm.
Spesori:	0.55 mm (marzh gabimi +/- 0.2 mm).
Përçindja e dritës:	5 % (marzh gabimi +/- 1 %).
Tkurrja:	< 0.5 %.
Tjetërsimi i ngjyrës:	Sipas standardeve të aplikueshme .

Zjarrdurues:	Po, klasa 1(parë).
I certifikuar:	<ul style="list-style-type: none"> - si material antibacterial; - me statusin greenguard (miqësor me mjedisin); - sipas standardeve EKOTEX;
Elementë të tjerë shtesë:	Ngjyra e grilave do te caktohet nga AK. E përshtatshme edhe për mjedise me lagështirë.
Njësia e produktit:	Metër katror (m ²)

5. TABELA E ARTIKUJVE

Lista e artikujve për objektin e prokurimit me objekt “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash”, viti 2021		
Nr	Emërtimi i artikujve	Njësia
1.	Banak për reception <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 250 x 70 x 110 cm</i>	Copë
2.	Dollap metalik (mbajtëse dizenjosh horizontal) <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi) 125 x 87 x 10 cm</i>	Copë
3.	Dollap metalik me dyer <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 92 x 40 x 195 cm</i>	Copë
4.	Dollap metalik me dyer (hapje formë flamuri) <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 92 x 40 x 195cm</i>	Copë
5.	Dollap metalik me kanata rrëshqitëse <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 120 x 45 x 200 cm</i>	Copë
6.	Dollap metalik me sirtar <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 46 x 62 x 133 cm</i>	Copë
7.	Dollap për dosje dy kanatesh <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 80 x 45 x 180 cm</i>	Copë
8.	Dollap për dosje një kanatesh <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 45 x 45 x 180 cm</i>	Copë
9.	Dollap rrobash për zyra (dy kanata) <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 55 x 200 cm</i>	Copë
10.	Dollap rrobash për zyra (një kanat) <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 45 x 55 x 200 cm</i>	Copë
11.	Dollap me dy Kanata <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 45 x 210 cm</i>	Copë
12.	Dollap me katër kanata <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 180 x 60 x 210</i>	Copë

13.	Dollap Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 120 x 50 x 85 cm	Copë
14.	Etazhier për zyrë e veçantë Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 530 x 35 x 125 cm	Copë
15.	Portmonto Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 80 x 40 x 180 cm	Copë
16.	Raft metalik për arkivë Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 100 x 42 x 250 cm	Copë
17.	Raft metalik për dosje (arshivë) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 40 x 200 cm	Copë
18.	Rafte metalike Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 100 x 60 x 250 cm	Copë
19.	Raft për dosje (etazher) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 45 x 190 cm	Copë
20.	Raft për dosje, material MDF Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 45 x 200 cm	Copë
21.	Raft për dosje (etazher) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 128 x 48 x 92 cm	Copë
22.	Raft për dosje (etazher) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 126 x 47 x 80 cm	Copë
23.	Raft për dosje (etazher) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 129 x 46 x 99 cm	Copë
24.	Raft për dosje (etazher) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 110 x 50 x 228 cm	Copë
25.	Raft me çelësa Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 100 x 23 x 140 cm	Copë
26.	Raft për bibliotekën L81 H 260 P 50.5/61 cm	Copë
27.	Librari për dosje gjysmë e mbyllur, rang drejtuesi tip B	Copë

28.	Komodina dyshe (ushtari) <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 60 x 40 x 80 cm</i>	Copë
29.	Komodinë zyre <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 45 x 60 x 65 cm</i>	Copë
30.	Komo me pasqyrë <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 55 x 80 cm</i>	Copë
31.	Shpërndarës ushqimi me rrota	Copë
32.	Sirtarierë e lëvizshme me rrota <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 45 x 53 x 60 cm (lartësi së bashku me rrotat)</i>	Copë
33.	Sirtarierë metalike <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 137 x 95 x 122 cm</i>	Copë
34.	Skeleri metalike për arkivë <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 100 x 40 x 230 cm</i>	Copë
35.	Skeleri metalike <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 100 x 40 x 270 cm</i>	Copë
36.	Kasaforta sekrete <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 50 x 50 x 110 cm</i>	Copë
37.	Karrige klase <i>Ndenjësja: 39-40 cm</i>	Copë
38.	Karrige klase <i>Ndenjësja: 38 x 38 cm</i>	Copë
39.	Karrige laborator	Copë
40.	Karrige mence	Copë
41.	Karrige për salla konferencash	Copë
42.	Karrige auditori	Copë
43.	Karrige rrotulluese zyre me bazament dhe krah mbështetës plastik	Copë
44.	Karrige rrotulluese zyre me bazament dhe krah mbështetës metalik	Copë

45.	Karrige të rënda tip kolltuku	Copë
46.	Karrige të thjeshta zyre	Copë
47.	Karrige statike pa krahë mbështetës	Copë
48.	Karrige statike me krahë mbështetës <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):60 x 40 x 80 cm</i>	Copë
49.	Karrige jo statike me krahë mbështetës	Copë
50.	Karrige për rangun drejtues	Copë
51.	Kolltuqe komplet (3+2+1)	Komplet
52.	Poltron pritje dyvendësh (kolltuk dyvendësh)	Copë
53.	Poltron pritje njëvendësh (kolltuk njëvendësh)	Copë
54.	Poltron rrotullues (drejtuesi)	Copë
55.	Poltron rrotullues	Copë
56.	Poltron statik për tavolinë mbledhje	Copë
57.	Pedanë për sallë mbledhjesh <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 300 x 200 x 20 cm</i>	Copë
58.	Tavolinë e madhe mbledhjesh <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):280 x 105 x 75 cm</i>	Copë
59.	Tavolinë e madhe mbledhjesh <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 720 x 280 x 77 cm</i>	Copë
60.	Tavolinë e mesme mbledhjesh <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 255 x 170 x 75 cm</i>	Copë
61.	Tavolinë e vogël mbledhjesh <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):180 x 105 x 75 cm</i>	Copë
62.	Tavolinë mbledhje ovale <i>Përmasat: 210 cm x 80 cm , në qendër gjerësia:100 cm</i>	Copë
63.	Tavolinë ovale për sallë mbledhjesh <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 680 x 235 x 75 cm</i>	Copë
64.	Tavolinë e veçantë për sallë mbledhjesh <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 200 x 90 x 75 cm</i>	Copë

65.	Tavolinë e veçantë për sallë mbledhjesh <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 350 x 170 x 75 cm</i>	Copë
66.	Tavolinë mbledhje <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 500 x 285 x 75 cm</i>	Copë
67.	Tavolinë mbledhje rang drejtuesi, 12 persona <i>Përmasat e tavolinës të jenë jo më pak se 320 cm x 140 cm x 75 cm</i>	Copë
68.	Tavolinë mbledhje rang drejtuesi, 6 persona <i>Përmasat e tavolinës të jenë jo më pak se 240 cm x 120 cm x 75 cm</i>	Copë
69.	Tavolinë inxhinierike <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 180 x 100 x 75 cm</i>	Copë
70.	Tavolinë klase <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 180 x 60 x 75 cm</i>	Copë
71.	Tavolinë kompjuteri <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 90 x 60 x 75 cm</i>	Copë
72.	Tavolinë kompjuteri <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 90 x 80 x 75 cm</i>	Copë
73.	Tavolinë mence <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 80 x 80 x 75 cm</i>	Copë
74.	Tavolinë mes <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 110 x 55 x 45 cm</i>	Copë
75.	Tavolinë zyre mes <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 60 x 60 x 42 cm</i>	Copë
76.	Tavolinë e vogël mes, drejtuesi <i>Përmasat e tavolinës të jenë jo më pak se 53 x 48 x 43 cm ku lartësia nuk duhet të kalojë 43cm</i>	Copë
77.	Tavolinë për dhomë <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 60 x 60 x 75 cm</i>	Copë
78.	Tavolinë pune <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 180 x 80 x 75 cm</i>	Copë
79.	Tavolinë pune	Copë

	<i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 90 x 70 x 72 cm</i>	
80.	Tavolinë pune e thjeshtë <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 140 x 80 x 75 cm</i>	Copë
81.	Tavolinë pune + Komodinë <i>Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 115 x 70 x 72 cm</i> <i>Komodinë me përmasa: 40 x 60 x h-68 cm</i>	Copë
82.	Tavolinë pune + Komodinë <i>Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 110 x 65 x 72 cm</i> <i>Komodinë me përmasa: 40 x 55 x h-68 cm</i>	Copë
83.	Tavolinë pune + Komodinë <i>Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 130 x 70 x 72 cm</i> <i>Komodinë me përmasa: 40 x 60 x h-68 cm</i>	Copë
84.	Tavolinë pune + Komodinë <i>Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 140 x 70 x 72 cm</i> <i>Komodinë me përmasa: 40 x 60 x h-68 cm</i>	Copë
85.	Tavolinë pune e thjeshtë në formë L-je	Copë
86.	Tavolinë pune në formë L-je + Komodinë <i>Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 180 x 80 x h-72 cm</i> <i>Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 160 x 70 x h-68 cm</i> <i>Komodinë me përmasa: 40 x 60 x h-68 cm</i>	Copë
87.	Tavolinë pune rang drejtuesi <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 180 x 80 x 75 cm</i>	Copë
88.	Tavolinë pune e veçantë, drejtuesi <i>Përmasat: 180 x 80 x 75 cm në formë L</i>	Copë
89.	Tavolinë pune rang drejtuesi, material MDF <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 190 x 80 x 76 cm</i>	Copë
90.	Tavolinë pune rang drejtuesi në formë L-je	Copë
91.	Tavolinë referimi salle <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 80 x 60 x 125 cm</i>	Copë

92.	Tavolinë televizori <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 80 x 45 x 50 cm</i>	Copë
93.	Tavolinë podiumi <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 240 x 80 x 75 cm</i>	Copë
94.	Tavolinë me palosje <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 140 x 70 x 72,5 cm</i>	Copë
95.	Kredencë e ulët (65 cm), drejtuesi	Copë
96.	Ulëse <i>Përmasat: 70 x 140 x 45cm</i>	Copë
97.	Krevat dopio <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi): 200 x 180 cm</i>	Copë
98.	Krevat tek <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi): 190 x 90 cm</i>	Copë
99.	Varëse rrobash (koke prifti) metalike	Copë
100.	Varëse rrobash	Copë
101.	Varëse rrobash + mbajtëse çadrash (e lëvizshme)	Copë
102.	Varëse rrobash e fiksuar në mur	Copë
103.	Varëse rrobash statike metalike	Copë
104.	Varëse rrobash statike druri	Copë
105.	Pasqyrë muri për tualet <i>Përmasa 80 x 60 cm</i>	Copë
106.	Komplet perde	Komplet
107.	Perde roller	Metër katror (m ²)
108.	Grila për dritare	Metër katror (m ²)
109.	Aksesor mbajtës perde, druri	Metër linear
110.	Aksesor mbajtës perde, metalik	Metër linear
111.	Ndriçues tavoline	Copë
112.	Ekspozitorë	Copë
113.	F+V Grila Roller	Metër katror (m ²)

