

- I. PAJISJE PËR MOBILIM ZYRASH**
- II. PAJISJE DHE ORENDI PËR MOBILIM AMBIENTI PËR GATIM DHE KONSUM USHQIMI**
- III. ORENDI DHE MATERIALE PËR PUSHIM DHE FJETJE**

Hapat që janë ndjekur për hartimin e specifikimeve teknike janë:

- Njohja me standartet kombëtare të përmasave optimale të mobilimit të hapsirave publike me karakter social-shoqëror
- Azhornimi dhe matja e sipërfaqeve që do të mobilohen
- Njohja me kërkesat dhe nevojat konkrete të strukturës në të cilën përfshihen hapsirat që do të mobilohen
- Përcaktimi i listës së pajisjeve të mobilimit duke hartuar paralelisht dhe pozicionimin e tyre në hapsirat përkatëse
- Përcaktimi i përmasave optimale të mobiljeve, referuar kjo edhe volumeve ekzistuese të ambienteve si dhe standartet e dimensionimit të hapsirave midis tyre
- Hartimi i specifikimeve teknike për secilën pajisje mobilimi, duke u përpjekur për të respektuar standartet optimale dhe një cilësi shumë të mirë. Kjo, referuar edhe karakterit specifik që kanë hapsirat që do të mobilohen

Për sa i përket azhornimit të sipërfaqeve për mobilim, në fillim u bë njohja me projektet e zbatimit për mobilimin e këtyre hapsirave dhe më pas verifikimi i përmasave në vend. Hapsirat që propozohen të mobilohen janë si në vijim:

- Struktura akomoduese ka si objekt të mobilimit, hapsirat e reja të krijuara në katin e përdhe me funksion si trupprojë, depo, dhomë operatori, dhomë e serverave, ambiente pushimi, sallë takimesh dhe ambiente gatimi e konsum ushqimi.
- Hartimi i specifikimeve teknike për secilën pajisje mobilimi, duke u përpjekur për të respektuar standartet optimale dhe një cilësi shumë të mirë.

Duke ndjekur rrjedhën llogjike të projektimit, janë hartuar edhe specifikimet teknike për çdo pajisje. Në vijim janë dhënë të plota këto specifikime, të cilat jo vetëm që përshkruajnë fizikisht pajisjen, por japin edhe përmasat optimale të tyre, referuar vendit të montimit.


**Theksojmë se të gjitha modelet e shembujve janë udhërrëfyese.**

- I. PAJISJE PËR MOBILIM ZYRASH**

- 1. Tavolina pune operatori 160x80, h-72, me sirtarier ngjyrë venge** duhet të jetë me syprinë mdf me bordure te plastifikuar me trashësi 2.5 cm. Ajo do të ketë strukturë metalike, është e ndërtuar me panele anësorë të lidhura midis tyre në vertikalitet nga një panel lidhës metalike , të cilat mbajnë edhe peshën e mobiljes. Syprina do të ketë një të çarë rrethore, të mbuluar me aksesori përkatës, me diametër 5 cm për kalimin e kablove të kompjuterit. Takimi në tokë me distanciatore plastikë kundër lagështirës.



- 2. Sirtarier për tavolinë pune operatori, të jetë me përmasa 40 x 55 x h-68 cm** dhe të përbëhet nga 3 sirtarë, të jetë i pajisur me rrota lëvizëse, materiali dhe ngjyra të jetë i njëjtë me tavolinën e punës së operatorit.

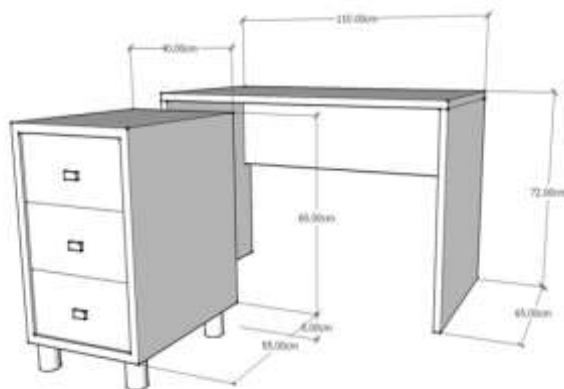

- 3. Tavolinë në formë rrethore për mbledhje Ø120 cm, h-72, ngjyrë venge** duhet të jetë me material mdf me këmbë metalike kromato.



- 4. Poltron rrotullues për vend pune operatori:** Kjo karrige duhet të jetë direksionale e rrotullueshme, me bazament prej materiali metal i kromuar, me 5 rrota cilësore, me material antizhurmë dhe antigërvishtje. Ulësja dhe mbështetësja duhet të jenë një trup i pandashëm, me strukturë të pa deformueshme, e mbushur me material amortizues dhe të jetë e mbuluar me tapiceri lëkurë ekologjike, rezistente, antibakterial, i padepërtueshëm nga uji dhe praktik ndaj procesit të larjes. Lartësia e ulëses së karriges duhet të jetë e rregullueshme nëpërmjet një pistoni ulje-ngritjeje. Shpinorja e karriges duhet të ketë një formë të tillë që të ofrojë qëndrim dhe përshtatje optimale. Ajo duhet të jetë e rregullueshme në këndin e pjerrësisë së mbështetjes.




5. **Raft dosjesh me përmasa** 90 x 45 x 200 cm Raftet do të realizohen me mdf, ku në pjesën e jashtme ajo do të jetë të veshur me rimeso anigre si tavolinat e zyrës përkatëse dhe do të jenë ngjyrë venge. MDF që do të përdoret do të ketë spesor 18 mm, me rimeso anigre dhe kjo do të jetë e lyer ngjyrë natyrale. Duhet te kihet kujdes ne montimin e pjesëve përbërëse, pasi nuk duhet të jenë në dukje vidat e bashkimit. Në pjesën e poshtme do të vendosen tapa fundore në mënyrë që të ketë një distancë të vogël nga dollapi me dyshemenë. Pjesa e mbrapme e dollapit do të jetë me MDF 5 mm. janë të pajisura me dyer xhami me korniza inoksi 20 x 20 mm. Xhami do jetë i temperuar me trashësi 4 mm.



6. **Grila veneciane**, Kaseta kryesore me masa 25x25 mm dhe fundore me masa 20x10mm, të përbërë nga llamarinë zingato DX51, spesorë 0.5mm, e lyer me rul në 280°, me bojë poliestër, rezistente nga agjentët atmosferik. Fleta prej alumini, me spesorë 0.18mm dhe gjerësi 25mm, lega 5052h19, e lyer me rul në 100° me bojë poliestër. Aksesorët prej polipropeni jo toksik, ngjyrë transparente apo sipas fletës. Sistemi i komandës anësore; me kavo transparente 1mm. Kapset me metal të zinguar për montimin anësor ose në tokë me regjistrues. Litar prej poliestre e forcuar me diametër 1.4mm, rezistente nga agjentët atmosferikë dhe rrezeve ultraviolet. Aksi prej metali zingato, me D me masë 4x3mm. Asta komanduese me plastikë transparente. Përmasat e grilave të jenë sipas aneksit nr.1, bashkëlidhur, dhe pjesë e pandarë e specifikimeve teknike.



7. **Karrike zyre statike**, karriget të jenë dizenuar me një stil modern. Thellësia e ulëses e përshtatshme për përdorues të rritur. Skeleti përbëhet prej një tubi inoksi petashuq ovale 30 x 15 mm me spesor jo më të vogël se 1.3 mm, i cili përshkon shpinoren në dy anët e saj dhe ndenjësen. Montohen në skeletin metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë të jetë e pajisur me krahë mbështetës. Tapiceria të jetë stof i trashë.

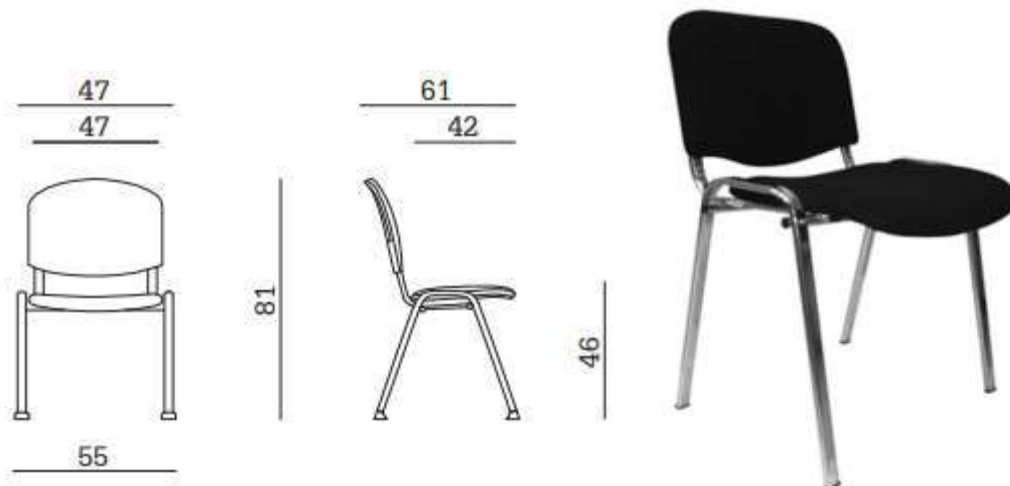

8. **Kokë prifti**, Diametri rrethor bazamenti mbajtës D: 48-50 cm; Boshti metalik L: 175-180 cm; Diametri i boshtit metalik: minimumi 5 cm; Mbajtëse për çadrat diametri: 27 cm me 4 vende; Koka duhet të jetë e pajisur me 5 ganxha mbajtëse dhe 5 varëse të harkuara. Ngjyra të jetë e zezë.



9. **Dollap i blinduar**,

Dollap metalik i blinduar, me permasa 95\*55\*195H cm, rezistentë ndaj zjarrit, muret të jenë të dyfishta të mbushur me lesh gur, cilësi e lartë mbyllje me katër pika mbyllje, siguruar me 2 celesa, i pajisur me sergjen metalikë të lëvizshëm. Derë rezistente me celës.



## II.: ORENDI DHE MATERIALE PËR PUSHIM DHE FJETJE

1. **Garderobë metalike për veshmbathje me dy ndarje** Dollap per veshje pune metalik ngjyre gri, me përmasa 1830 x 575 x 500 mm. Të jetë me 2 dyer (1 hapësirë të ndarë) me ndarje në rafte të rregullueshme në lartësi të ndryshme. Materiali të jetë çeliku i lyster me pjekje në ngjyrë gri Ral 7038. Rezistent ndaj goditjeve dhe gërryerjes.



2. **Komodinë** me dy sirtare, ngjyrë gri e lehtë me lluster dhe efekt druri me përmasa: 50 x 40 x 45 cm



### III. PAJISJE DHE ORENDI PËR MOBILIM AMBIENTESH GATIMI DHE KONSUMIM USHQIMI

- 1. F. V Mobilje kuzhine** grup lavamani duhet ndërtuar si një strukturë më vete, me përmasa jo më të vogla se (450x60x250cm), me material mdf/laminat me trashësi jo më të vogël se 1.6 cm dhe bordurë të plastifikuar. Shpinorja e mobiljes duhet të jetë e veshur me material laminant me trashësi 0.3 cm. Syprina duhet të jetë me material rezistues ndaj lagështirës të cilësisë së lartë laminat i plastifikuar (ABS) dhe trashësi 45 cm, i cili siguron qëndrueshmëri të gjatë. Mbi këtë syprinë është i inkorporuar lavapjati me material inoksi me dy gropa dhe një vend për kullimin e enëve të kuzhinës. Në lavapjatë duhet të jetë montuar dhe grupi i miksimit të ujit. Poshtë lavapjatis, duhet të ketë një dollap me dy kanate me doreze metalike inoksi, ku në njërin prej tyre duhet të ketë inkorporuar koshin e mbeturinave me material plastik me kapak të lëvizshëm. Struktura duhet të ketë katër këmbë plastike me lartësi 10 cm, të regjistrueshme, dhe të mbuluara me fashetë lineare. **Planimetria e mobiljes së kuzhinës sipas aneksit nr.2, bashkëlidhur dhe pjesë e pandarë e specifikimeve teknike**

- 2. Tavolinë mense për katër persona:** Thellësia: 74.5 cm; Gjerësia: 120-192.5 cm; Lartësia: 74 cm Materiali i sipërfaqes: Syprinë melamine, ngjyrë druri kafe e celët; strukturë metalike



- 3. Karrike mense,** Strukturë metalike, ngjyrë kapucino Thellësia: 55 cm; Lartësia: 84 cm; Gjerësia: 49 cm Materiali i ndenjës: Ulëse PP



#### 4. Frigorifer

- Frigoriferi të jetë ngrirës i poshtëm, NoFrost, 324 L, me: 2 sisteme ftohje të ndara, që sigurojnë rrjedhje të ajrit në secilën pjesë të frigoriferit, pa transmetim të aromës.
- Të jetë e pajisur me seri dritash LED në pjesën e sipërme të frigoriferit ose në anën e secilit raft, në mënyrë që të shihet mirë në të gjithë frigoriferin dhe të harxhojë me pak energji sesa ndriçimi standard.
- Dyert të jenë të përshtatshme që mund të instalohen në cilindo drejtim
- Raftet të jenë me xham mbrojtës prej qelqi të zbutur dhe mund të përballojnë një ngarkesë deri në 25 kg.



5. **Sobë gatimi me korent** ka 4 vatra gatimi elektrike dhe furrë për pjekje. Gjerësia: 60 cm; lartësia 85 cm, Thellësia: 60 cm Paneli i kontrollit: mekanik, ngjyrë gri dhe e zezë, me 6 programe gatimi





6. **Mikrovalë, funksionimi me ngrohje**, me komandim mekanik, kapaciteti 23 litra, madhësia e pjatës 28.8 cm, me 6 nivele fuqie, ngjyrë e e zezë/inoks, me përmasa 48,9 x 27.5 x 37.4




7. **Aspirator**, lloji mural, gjerësia 60 cm, me fuqi thithëse 512 m<sup>3</sup>/orë, me 2 llampa niveli i zhurmës deri në 70 db, me 3 nivele thjthje, material inoksi.



**Të gjitha modelet e shembujve janë udhërrëfyese.**

PAMJE HORIZONTALE

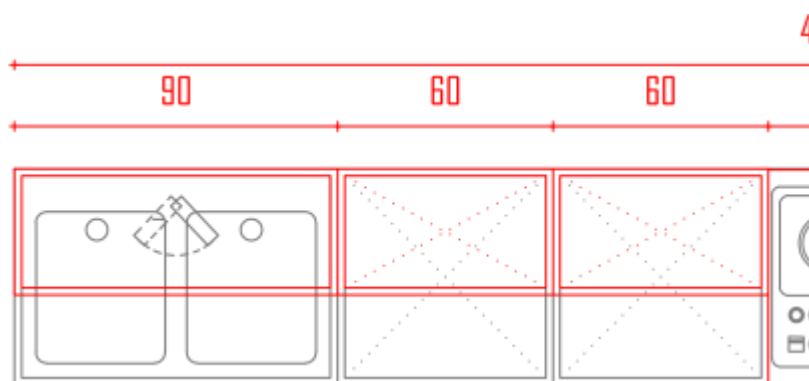

PAMJE TE NDARJEVE TE

# BRENDSHME

