



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA E QYTETIT KORCE

D.P.K.ZH.T
Sektori I Projekteve


PREVENTIV

OBJEKTI : "Rehabilitimi urban i rrugeve në lagjet e qytetit"

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	RR. Parashqevi Qirjazi (ish SMT)				
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m3, tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	905.00		
3/211	Shtrese cakull, mbeturine kave t=20cm ,perhapur e ngjeshur	m ²	655.00		
3/212	Shtrese cakull,10,15 cm makadam ,perhapur e ngjeshur makin	m ²	655.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	655.00		
3/222/2	Shtrese binderi me makineri 6 cm	m ²	655.00		
2/ 226/3	Beton C-12/15 per temel bordure	m ²	4.60		
3/617/1	F.V bordura 15 x 30 cm	ml	230.00		
3/207	Shtrese cakulli 10 cm perhapur e ngjeshur trotuar	m ²	195.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10cm trotuar	m ²	195.00		
An	F.V pllaka veteshterguse C -25/30	m ²	195.00		
3/207	Shtrese cakulli 10 cm perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	750.00		
3/158/5a	Transport dheu auto 5km	m ³	1086.00		
An-124	Vijezim shirit gjatesor dhe anesore me gjeresi 12cm, Akrelik	ml	540.00		
	Punime Kanalizimi				
3/89/b	Germim dheu kanal me makineri	m ³	150.00		
3.25/a	Germim dheu kanal me krahe	m ³	50.00		
3.An/1t	Furnizim vendosje tub korrugato SN4 DN300	ml	205.00		
2/522	Furnizim vendosje tub p.v.c DN 160 (me rakorderi ,bryla te ndryshem,Ta,etj)	ml	30.00		
An	Guarnicione bashkues DN160 (per lidhjet me tubacionin kryesor)	cop	4.00		
2.261	Shtrese rere poshte tubit dhe mbulimi I tubit me rere(deri 20cm mbi tub)	m ³	50.00		
An-22	Puseta shiu b/a,40x40x100cm,me kapak zgare hekuri	cop	10.00		
3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm	m ³	150.00		
	Shuma I				
2	RR. Pandi Raidhi (Lagjia e Re nën Mborje)				
3/89/b	Germim dheu me makineri	m ³	1248.15		
3/211	Shtrese mbeturine gure kave 1 x 20cm , përhapur e gjeshur.	m ²	2355.00		
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	2355.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	2355.00		
3/222/2	Shtrese binderi me makineri 6 cm	m ²	2355.00		
2/262/3	Beton per temel bordure C-12/15	m ³	13.30		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	665.00		

3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	995.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	995.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	995.00		
3/158/5a	Transport dhera auto 5km	m ³	1497.78		
an.2-1	germim dheu me kra	m ³	106.40		
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	1330.00		
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	36.00		
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	22.00		
2/261	shtrese rere	m ³	26.60		
an.2/19	mbulim kanali	m ³	79.59		
	Shuma 2				
3	RR. Nexhip Vinçani (ish kundra ajrori)				
3/89/b	Germim dheu me makineri	m ³	694.30		
3/211	Shtrese mbeturine gure kave 1 x 20cm , përhapur e gjeshur.	m ²	1310.00		
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	1310.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	1310.00		
3/222/2	Shtrese binderi me makineri 6 cm	m ²	1310.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	10.50		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	525.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	565.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	565.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	565.00		
3/158/5a	Transport dhera auto 5km	m ³	833.16		
an.2-1	germim dheu me kra	m ³	84.00		
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	1050.00		
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	24.00		
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	18.00		
2/261	shtrese rere	m ³	21.00		
an.2/19	mbulim kanali	m ³	63.00		
An-22	Puseta shiub/a, 40x40x100 cm, me kapak zgarë hekuri	cop	12.00		
	Shuma 3				
4	RR. Ark. Mehmet Musaj, Veli Korça dhe Kristo Floqi				
3/89/b	Germim dheu me makineri	m ³	795.00		
3/211	Shtrese mbeturine gure kave 1 x 20cm , përhapur e gjeshur.	m ²	1500.00		
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	1500.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	1500.00		
3/222/2	Shtrese binderi me makineri 6 cm	m ²	1500.00		
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	13.00		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	650.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	570.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	570.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	570.00		
3/158/5a	Transport dhera auto 5km	m ³	954.00		
an.2-1	germim dheu me kra	m ³	104.00		
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	1300.00		
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	20.00		
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	11.00		
2/261	shtrese rere	m ³	26.00		
an.2/19	mbulim kanali	m ³	78.00		
	Punime Kanalizimi				
3/89/b	Germim dheu me makineri	m ³	98.00		

An	Furnizim vendosje tub korrugato SN8 DN500	ml	140.00		
	Puseta kontrolli b/a,1x1x1.5m,me kapak gize	cope	3.00		
2/522	Furnizim vendosje tub p.v.c DN 160 (me rakorderi ,bryla te ndryshem,Ta,etj)	ml	160.00		
An	Guarnicione bashkues DN160 (per lidhjet e objekteve me tubacionin kryesor)	cop	35.00		
An-22	Puseta shiub/a, 40x40x100 cm, me kapak zgarë hekuri	cop	10.00		
3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm	m ³	400.00		
	Punime Kanalizimi Rr. Veli Korça				
3/89/b	Germim dheu kanal me makineri	m ³	330.00		
3.An/1t	Furnizim vendosje tub korrugato SN8 DN300	ml	170.00		
2/522	Furnizim vendosje tub p.v.c DN 160 (me rakorderi ,bryla te ndryshem,Ta,etj)	ml	80.00		
An	Guarnicione bashkues DN160 (per lidhjet e objekteve me tubacionin kryesor)	cop	22.00		
2.261	Shtrese rere poshte tubit dhe mbulimi I tubit me rere(deri 20cm mbi tub)	m ³	100.00		
An-21	Puseta shkarkimi b/a,1x1x1.5m,me kapak gize	cop	4.00		
An-22	Puseta shiu b/a,40x40x100cm,me kapak zgare hekuri	cop	8.00		
3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm	m ³	210.00		
	Shuma 4				
	Shuma 1-4				
	Fondi rezerve 5%				
	Shuma				
	T.V.SH 20%				
	Shuma				

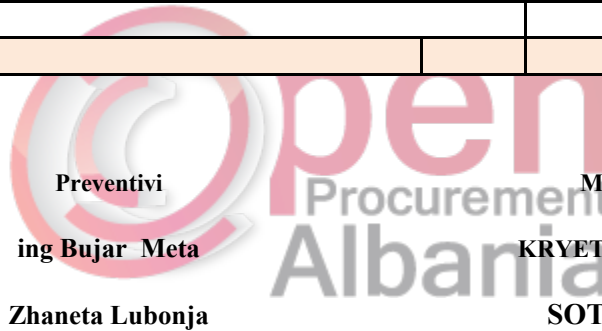

Preventivi **MIRATOHET**

ing Bujar Meta **KRYETARI I BASHKISE**

Zhaneta Lubonja **SOTIRAQ FILO**