

PREVENTIV

OBJEKTI: Ndertim Terreni Sportiv i Shkolles Shtiqen

Bashkia Kukes

N/R	Nr anal	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
		1. PUNIME PER NIVELIMIN E OBORRIT TE SHKOLLES				
1	3.2+3.6	Prerje dhe shkulte rrenje te bimeve te vogla deri 10 cm	m2	250.0		
2	2.26	Germim sek. Lire ne terrenin sportiv me eskavator 0.25 m3 dhe shkarkim mbi mjet	m3	1,628.0		
3	3.47/1b	Mbushje, rrafshim ,ngjeshje cdo 30 cm me tokmak elektrik ne toke e zak. (1/5 e volumit te germimit te seksionit te lire)	m3	325.0		
4	3.158/5a	Transport dherash e mbeturina 5 km (4/5 te volumit te dheut)	m3	1,302.0		
5	2.26/a	Germim sek. det themele te mureve b/betoni me eskavator 0.25 m3 dhe shkarkim mbi mjet	m3	39.3		
6	2.110/2	Themel e xokol buto/betoni C-12/15 (muret 25.12+themelet 39.25) m3=64.37 m3	m3	64.4		
7	3.207	Shtrese cakell t-10 cm (Sip. Gjiths. 3.276-pista e vrapimit 315 m2 - Element gjimnastikor 54 m2 - fusha polivalente 540 m2 - fusha e volejbollit 162 m2)=2205 M2	m2	2,205.0		
8	2.167	Riparim i rrethimit ekzistues D-16 mm	kg	200.0		
9	2.401	Lyerje me boje antiruxhe (0.65 m2/ml x 342)= 222.3 m2	m2	222.3		
		SHUMA 1				
		2.PISTA E VRAPIMIT L-105 ml, B-3 m				
1	2.26	Germim t-32 cm, me eskavator 0.25 m3 dhe shkarkim mjet	m3	101.0		
2	3.619/a	Furnizim vendosje bordure trotuari (6x30) cm	ml	210.0		
3	3.211	F.V mbushje çakell mbeturine kavo d = 3 ÷ 10cm t = 20cm	m ²	315.0		
4	3.212/a	Nivelim me shtrese stabilizanti si dhe dhenia e pjerresise i= 0.8% sipas projektit , t = 5cm	m ²	315.0		
5	3.215	Asfaltim me penetrim me dy shtresa 6.5 cm me makineri	m ²	315.0		
		SHUMA 2				
		3. RRUGA HYRSE E SHKOLLES L- 47 ml				
1	2.26	Germim t-32 cm, me eskavator 0.25 m3 dhe shkarkim mjet	m3	52.6		
2	3..618	FV bordura (20x35)cm	ml	104.0		
3	3.211	F.V mbushje çakell mbeturine kavo d = 3 ÷ 10cm t = 20cm	m ²	165.0		

4	3.212/a	Nivelim me shtrese stabilizanti si dhe dhenia e pjerresise i= 0.8% sipas projektit , t = 5cm	m ²	165.0		
5	3.215	Asfaltim me penetrim me dy shtresa 6.5cm me makineri	m ²	165		
		SHUMA 3				
		4. SHESHI I RRJESHTIMIT DHE I PARKIMIT				
1	2.26	Germim t-32 cm, me eskavator 0.25 m ³ dhe shkarkim mjet	m ³	325.2		
2	3.619/a	Furnizim vendosje bordure trotuari (6x30) cm	ml	192.4		
3	3.211	F.V mbushje çakell mbeturine kavo d = 3 ÷ 10cm t = 20cm	m ²	1,016.4		
4	3.212/a	Nivelim me shtrese stabilizanti si dhe dhenia e pjerresise i= 0.8% sipas projektit , t = 5cm	m ²	1,016.4		
5	3.215	Asfaltim me penetrim me dy shtresa 6.5cm me makineri	m ²	1,016.4		
		SHUMA 4				
		5. SISTEMIM DHE GJELBERIM I OBORRIT				
1	2.26	Germim sek. lire ne terrenin e oborrit qe do te gjelberohet me eskavator 0.25 m ³ (1609 m ² x0.1m)=161 m ³ Nivelim	m ³	161.0		
2	3.47/1b	Mbushje, rrafshim ,ngjeshje ne nivelim te terrenit per mbjellje	m ³	161.0		
3	3.643	Mbjellje siperfaqe bari	m ²	1609		
4	3.167	F.V. Bredha me d >10 cm	cope	16		
5	3.169	F.V Peme dekorative Bli (16-18) cm cdo 6 ml larg	cope	20		
		SHUMA 5				
		6. ELEMENTE GJIMNASTIKORE				
1	2.26	Germim t-15 cm, me eskavator 0.25 m ³ dhe shkarkim mjet	m ³	54.3		
2	2.261	Shtrese rere lumi t-15 cm per sheshin e vegleve gjimnastikore	m ³	54		
3	3.619/a	Furnizim vendosje bordure trotuari (6x30) cm	ml	87.0		
4	Analize	F.V.kosh mbeturinash	cop	6		
5	Analize	F.V.stola ndenjes	cop	8		
6	Analize	F.V.hekur-paralele	cop	2		
7	Analize	F.V.hekur me unaza	cop	1		
8	Analize	F.V.hekur palosje	cop	2		
9	Analize	F.V.tra ekuilibri	cop	1		
10	Analize	F.V.grope me rere dimens.300x200 cm	cop	1		
		SHUMA 6				
		7. FUSHA POLIVALENTE (18x30) m (Minifutboll, Basketboll dhe Volejball)				
		Germime+transport				
1	2.26	Germim themele e plinta b>2, ekskavator me goma, kova 0.25m ³ shkarkim auto (h=35cm)	m ³	189.00		
2	3.158/5a	Transport dheu dhe mbeturina deri 5km jashtë qytetit	m ³	189.00		


Mur beton/arme					
1	2.262/1	Shtrese betoni i varfer C 7/10 d=25cm h=10cm	m ³	2.52	
2	2.111/2	Mur betoni C 12/15 d=15cm h=30cm	m ³	4.52	
3	2.166	F V hekur betoni periodik 4 Ø 10mm	ton	0.35	
Kullimi I ujrave					
1	2.520	F.V tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	78	
2	2.An-22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	6	
Shtresat					
1	2.423/a	F.V gjeotekstil avullizoluese	m ²	540.00	
2	3.211	F.V mbushje çakell mali d = 3 ÷ 10cm t = 20cm	m ²	540.00	
3	3.212/a	Nivelim dhe shtrese stabilizanti si dhe dhenia e pjerresise i= 0.8% sipas projektit , t = 5cm	m ²	540.00	
4	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 , t = 10cm	m ³	54.00	
5	2.166	Zgare hekuri e elektrosalduar Φ 6mm 200mm x200mm	ton	1.36	
Tapeti sportiv					
1	An	F.V shtrese niveluese elastike Mapecoat TNS Grey Base Coat	m ²	540.0	
2	An	F.V tapet rezine sintetike me ngjyra per terrene sportive Mapecoat TNS Finish	m ²	540.0	
3	3.An .144	Vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=8cm (me tre ngjyra sipas seciles disipline) (Boje Akrilike)	m ²	39.7	
Shkallaret					
1	3.183/c	Shtrese zhavorr lumi t=20 cm	m ³	1.79	
2	1.31/1	Beton marka C25/30 t=10cm	m ³	0.90	
3	1.100/p	Konstruksione metalike te thjeshta profil 50x50mm t= 4mm per realizimin e shkallareve	ton	0.28	
4	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar (derrasa 13x0.2cm per vendet e uljes)	m ³	0.11	
5	2.400	Boje vaji siperfaqe druri	m ²	6.48	
Ndricimi					
1	2.26	Germim dheu per plinta	m ³	4.00	
2	3.158/5a	Transport i dheut deri ne 5km	m ³	4.00	
3	2.114/1	Plinta e bazament b/a monolite C 16/20	m ³	2.05	
4	3.An/53	F.V e shtyllave te ndricimt , prej hekuri te zinguar (cdo shtylle ka nga nje set prozhektoresh ndricimi) me lartesi h = 7 m d=160mm, te vendosura ne plinta 0.8x0.8x0.8m	cope	4.00	
5	3An/ksh	F.v krah shtylla metalike KRH -MS1 1500/1500/10	cope	4.00	
6	3.An/et	FV elektroda tokezimi te zingurara 50x3mm L=150cm	cope	4.00	
7	3.An/pp	Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4.00	

8	An	F.V. KOMPLET KUADER ELEKTRIK (kuader komandimi : Manuali 2 Nr.18, lek 32.986) + (kuader ndricimi: Manuali 2.Nr. 490, lek 1.822) +(Automat 32 A: Man. 2 Nr 490/1c, lek 4.014)	cope	1.00		
9	2.480/4	FV tub fleksibel 27-32 mm	ml	100.00		
10	4.150/3	Kabell FGOR 3x2.5mm	ml	40.00		
11	4.150/5	Kabell FGOR 3x6mm	ml	120.00		
12	2-a-129	FV ndricues projektor me llampe SAP-T 250 Kw. (prozektore asimetrik me llampe joduro metalike me stafa mbeshtetese. Fluksi i nje llampe 30.5 klm, fuqia 400wat)	cope	8.00		
		Rrethimi				
1	1.100/p	F.V. Shtylla mbajtese per rrethimit, metalike të zinkuara në të nxehtë, Ø 6.0 cm cdo 3m me lartesi h=5.5cm	ton	0.77		
2	1.100/p	F.V e shtyllave mbajtese te rrethimit Ø 4.8cm metalike të zinkuara në të nxehtë, cdo 6m me lartesi h=2.5m	ton	0.85		
3	3.837/a	RRETHIM ME RRJET TELI. (rrethimi deri ne 2.5m me rrjete metalike ne forme rombii 50mm x 50mm me peshe 4kg /m ² me fije celiku 2.9mm e galvanizuar dhe e plastifikuar)	m ²	249.5		
4	3.837/a	RRETHIM ME RRJET TELI. (rrethimi nga 2.5 deri ne 5.5m me rrjete polietileni e anodizuar per pritjen e topit , dhe e trajtuar kundra rrezeve U.V me forme katrore 13x13 cm dhe fije te pakten 2.5mm	m ²	299.4		
5	2.An	F.v Porte metalike dekorative. (Porta e Rrethimit 2mx2m e pajisur me kyc dhe bllokim kundra eres)	m ²	4.0		
		Pajisjet sportive				
1	An	F. V porta minifutbolli	cope	2.00		
2	2.114/1	Plint per vendosjen e shtylles se koshit te basketbollit, volejbollit 1x1x1m	m ³	4.00		
3	An	F. V impiant basketbolli (kosh,tabele, struktura metalike, mbajtese)	cope	2.00		
4	An	F.V. impiant volejbollit (shtylla 2.8m + rrjete+arganele+tub inkastrimi 8cm)	cope	1.00		
		SHUMA 7				
		8. FUSHA E VOLEJBOLLIT (9x18) m				
		Germimet				
1	2.26	Germim themele e plinta b>2, ekskavator me goma, kova 0.25m ³ shkarkim auto (h=35cm)	m ³	189.00		
2	3.158/5a	Transport dheu dhe mbeturina deri 5km jashtë qytetit	m ³	189.00		
		Shtresat				
1	2.423/a	F.V gjeotekstil avullizoluese	m ²	162.00		
2	3.211	F.V mbushje çakell mali d = 3 ÷ 10cm t = 20cm	m ²	162.00		
3	3.212/a	Nivelim dhe shtrese stabilizanti si dhe dhenia e pjerresise i= 0.8% sipas projektit , t = 5cm	m ²	162.00		
4	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 , t = 10cm	m ³	16.20		
5	2.166	Zgare hekuri e elektrosalduar Φ 6mm 200mm x200mm	ton	0.41		

		Tapeti sportiv dhe Impianti				
1	An	F.V shtrese niveluese elastike Mapecoat TNS Grey Base Coat	m ²	162.0		
2	An	F.V tapet rezine sintetike me ngjyra per terrene sportive Mapecoat TNS Finish	m ²	162.0		
3	3.An .144	Vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=8cm (me tre ngjyra sipas seciles disipline) (Boje Akrilike)	m ²	11.9		
4	An	F.V. impiant volejbolli (shtylla 2.8m + rrjete+arganele+tub inkastrimi 8cm)	cope	1.00		
		SHUMA 8				
		SHUMA (1-8)				
		Fond Rezerve 5%				
		SHUMA				
		T.V.SH 20%				
		SHUMA TOTALE				

DREJTUESI LIGJOR _____

(Emri, mbiemri, nenshkrimi dhe vula)

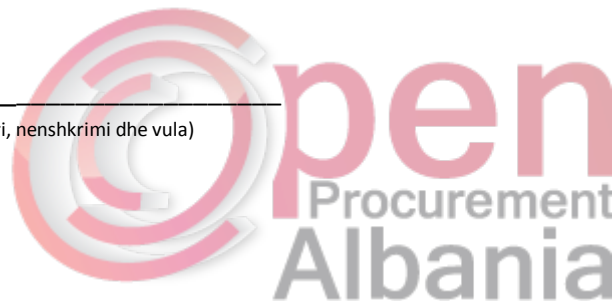

Shenim: Ky formular do t'i bashkangjitet Shtojces Nr.1 te DST