


MIRATOHET
BASHKIA BULQIZË
KRYETARI

Zj. FESTIME MJESHTRI

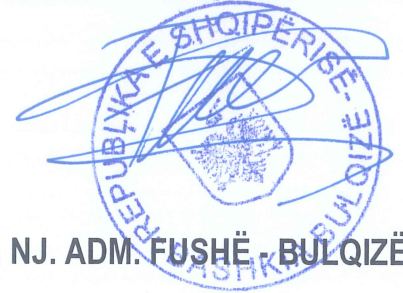

PREVENTIV PA ÇMIME

OBJEKTI: "REHABILITIM DHE SISTEMIM I PËRROJIT TË THATË, NJ. ADM. FUSHË, BULQIZË,
BASHKIA BULQIZË"

NR	ANALIZA	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		PUNIME GËRMIMI				
1	3.124/a	Germim shkambi i copetuar me eskavator 0.5 m ³ , shkamb, prani uji ~ 2m, me shkarkim ne mjet	m ³	13,568.7		
2	3.106/b	Germim dheu me eskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m ³	3,392.2		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	16,960.9		
		Shuma 1				
2		PUNIME PËR NDËRTIMIN E GABIONEVE				
1	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m ³	1,400.0		
2	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1 m	m ³	700.0		
3	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	840.0		
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	38.5		
		Shuma 2				
		PERMBLEDHESE				
		SHUMA (1 + 2) PA T.V.SH				
		T.V.SH		20%		
		SHUMA TOTALE ME T.V.SH				

PREVENTIVOI:

"2 ED" sh.p.k

Ing. MARK PEMAJ

