

TIRANE 2024

POROSITI :



Bashkia Malësi e Madhe

# RAPORT TEKNIK

**OBJEKTI**

***SISTEMIM ASFALTIM RRUGA E BORIÇ I  
VOGEL***

VITI 2024

LENI-ING SH.P.K

<b>PERMBAJTJA</b>	
<b>VARIANTI I GJURMES</b>	<b>2</b>
<b>HYRJE</b>	<b>2</b>
<b>1 FAZA E STUDIMIT PARAPRAK DHE PROJEKT-IDESE</b>	<b>3</b>
1.1 OBJEKTIVAT E KETIJ STUDIMI	3
1.2 VLERESIMI I RRUGES EKZISTUESE	3
1.3 INSPEKTIMI VIZUAL I RRUGES	3
1.4 VLERESIMI TEKNIK I VARIANTEVE TE PERZGJEDHURA	6
1.5 VLERESIMI I NDIKIMIT NE MJEDIS	6
1.6 KRITERET E VLERESIMIT TE VARIANTEVE DHE MIRATIMI NGA INVESTITORI	7
1.7 STUDIMI TOPOGRAFIK I GJURMES SE RE	8
1.8 RIKONICIONI I TERRENIT	8
1.9 RILEVIMI I TRUPIT TE RRUGES SIPAS PROJEKTIT TE PROPOZUAR	8
<b>2 KUSHTET KLIMATIKE DHE HIDROLOGJIKE</b>	<b>9</b>
2.1 HYRJE	9
2.2 VENDNDODHJA E RRUGES.	9
2.3 KUSHTET ATMOSFERIKE	9
2.4 METODA E PROJEKTIMIT PER BASENET UJEMBLEDHES	10
METODA RACIONALE	10
2.5 KOHA E BASHKEARDHJES (TC).	10
2.6 INTENSITETI I RESHJEVE.	11
<b>3 KUSHTET GJEOLOGJIKE DHE GJEOTEKNIKE</b>	<b>11</b>
3.1 NDERTIMI GJEOLOGJIK DHE KUSHTET HIDROGJEOLOGJIKE	11
3.2 ANALIZAT LABORATORIKE	11
3.3 KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME	12
<b>4 TE DHENAT DHE PARASHIKIMI I TRAFIKUT</b>	<b>12</b>
4.1 VLERESIMI TRAFIKUT TREGUESIT SOCIAL EKONOMIK DHE RRRITJA E TRAFIKUT	12
4.2 PERBERJA E TRAFIKUT	13
<b>5 ANALIZA TEKNIKE E PROJEKTIT</b>	<b>15</b>
5.1 STANDARTET RRUGORE DHE APLIKIMI I TYRE NE PROJEKT	15
5.2 ELEMENTET KRYESORE TE ZGJEDHUR PER PROJEKTIN	16
5.3 PLANIMETRIA	16
5.4 SEKSIONI TERTHOR TIP	16
5.5 PJERESIA GJATESORE E RRUGES	16
5.6 PJERESIA TERTHORE E RRUGES	16

### VARIANTI I GJURMES

Gjurma e kësaj rruge është pasqyruar qartësisht në projekt-zbatimin e këtij investimi.



### **HYRJE**

Operatori ekonomik LEN-ING shpk ka kryer projektin për objektin: Sistemim asfaltim rruga Boriç I Vogel, referuar kontratës përkatëse me Bashkia Malësi e Madhe. Objekti i propozuar: Sistemim asfaltim rruga Boriç I Vogel, ndodhet në Bashkinë Malësi e Madhe, Njesia Administrative Malësi e Madhe, Qarku Shkoder. Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në rrugët lidhëse të disa grupeve banesash private, me gjatësi 1700 ml që lidhin disa shtëpi me rrugën kryesore. Sheshi i ndertimit është vetë rruga ekzistuese urbane. Gjendja ekzistuese e rrugës paraqitet e amortizuar, në bazament të dobët dhe me gropa, gjë që vështirson kalimin. Shtresat e rrugës janë të dëmtuara dhe trotualet mungojnë plotësisht.

### **Detyra e Projektimit dhe Objektivat e Raportit Teknik**

Detyra kryesore e projektit është që të kryej studimin e alternativës me të leverdisshme dhe projektin e plote të zbatimit në rruga Boriç I Vogel, i cili duhet të ofrojë:

- Sherbim të cilësive të larta (lidhet me shpejtësinë e levizjes së mjeteve dhe sigurinë e përdoruesve në rrugë)
- Jetegjatesi (lidhet me studimin e shtresave rrugore, strukturave, studimin hidraulik dhe studimin gjeologjik)
- Ruajtje të mjedisit

Bashkia Malësi e Madhe ka kërkuar gjithashtu një variant ekonomik nga LENI-ING për studimin dhe projektimin e këtij segmenti rrugor.

## **1 FAZA E STUDIMIT PARAPRAK DHE PROJEKT-IDESE**

Në kete fazë Konsulenti ka patur parasysh grumbullimin dhe rishikimin e të dhënave ekzistuese të marra nga inspektimet në terren dhe nga studimet e mëpareshme në bashkëpunim me Autoritetet lokale. Pas grumbullimit të këtyre të dhënave baze, u bë ekzaminimi i tyre dhe u pasurua me informacione shtesë.

### **1.1 OBJEKTIVAT E KETIJ STUDIMI**

Në mënyre më të përmbledhur më poshte do te trajtojmë Objektivat e studimit paraparak dhe projekt-ideese:

- Analiza lidhur me gjendjen e infrastruktures rrugore.
- Vleresimi nga pikepamja tekniko-ekonomike i investimit.
- Studimi i Varianteve te ndertimit dhe zgjedhja e variantit me te mire mbi bazen e disa kritereve.

Per realizimin e ketyre objektivave u trajtuan ne menyre te detajuar:

### **1.2 VLERESIMI I RRUGES EKZISTUESE**

Vlerësimi i gjendjes se rruges ekzistuese u krye sipas ketyre hapave:

- **Inspektimi vizual dhe klasifikimi i gjendjes se rruges ekzistuese**
- **Vlerësimi i rezultateve të inspektimit**

### **1.3 INSPEKTIMI VIZUAL I RRUGES**

Qëllimi i inspektimit vizual ishte të vlerësonte kushtet e përgjithshme të rrugës ekzistuese me qëllim përcaktimin e kategorisë së rrugës së propozuar, përmirësimin e kushteve të trafikut dhe rritjen e sigurisë dhe të komoditetit të përdoruesve të rrugës.

Gupi i projektimit ka organizuar disa vizita ne terren per te vleresuar gjendjen e rruges ekzistuese dhe gjurmes se re te propozuar.

Pamja e renduar e rruges ishte nje element e tregues baze per te vleresuar gjendjen e paketes ekzistuese te shtresave. Difektet apo mangesite e rruges mund te jene pasoje e faktoreve te ndryshem. Situata e keqe e trasese, mungesa e kullimeve dhe drenazheve, relieve fushor dhe kodrinor japin nje ide te qarte per standartin aktual te kesaj rruge.

Gjatesia e rruges eshte rreth 1700 m, kurse gjeresia e trupit te rruges ekzistuese varion nga 4.5 - 6 m, segmenti që është përfshirë në këtë projekt. Rruga ekzistuese kalon në zonë te banuar. Pjerresia gjatesore nuk e kalon shifrën \_\_%, mesatarisht. Nderhyrjet ne kete objekt do i pershtaten gjurmes ekzistuese dhe do te tentohet mos te kemi zgjerim për të bërë shpronësim për shkak të ketij investimi.

Fotot e meposhtme japin pamje te pjeseshme te terrenit dhe fragmente te rruges ekzistuese:



RAPORT TEKNIK  
SISTEMIM ASFALTIM RRUGA E BORIÇ I VOGEL, BASHKIA MALËSI E MADHE



RAPORT TEKNIK  
SISTEMIM ASFALTIM RRUGA E BORIÇ I VOGEL, BASHKIA MALËSI E MADHE


Ne perfundim te inspektimit vizual te rruges u arrit ne konkluzionet e meposhtme:

- o Rruga ekzistuese eshte ne gjendje te renduar ku mungojne thujse plotesisht shtresat rrugore. Klasifikohet si rruge jashte standartit per arsye se mungon mirembajtja e elementeve te rruges.
- o Veprat e artit si kanali kullues ekziston, por ka vend per nderhyrje per permirsim.
- o Sinjalistika rrugore mungon plotesisht duke shtuar rrezikun per aksidente.
- o Per realizimin e projektit(e investimit te parashikuar) nuk do të bëhën shpronetime te pjesshme ne dy ane te rruges, do të respektohet gjeresia ekzistuese, rruga me gjatesi totale 1700 m. Është parashikuar të ndërtohet 1 profil tip në segmente të ndryshme të rrugës.





RAPORT TEKNIK  
SISTEMIM ASFALTIM RRUGA E BORIÇ I VOGEL, BASHKIA MALËSI E MADHE

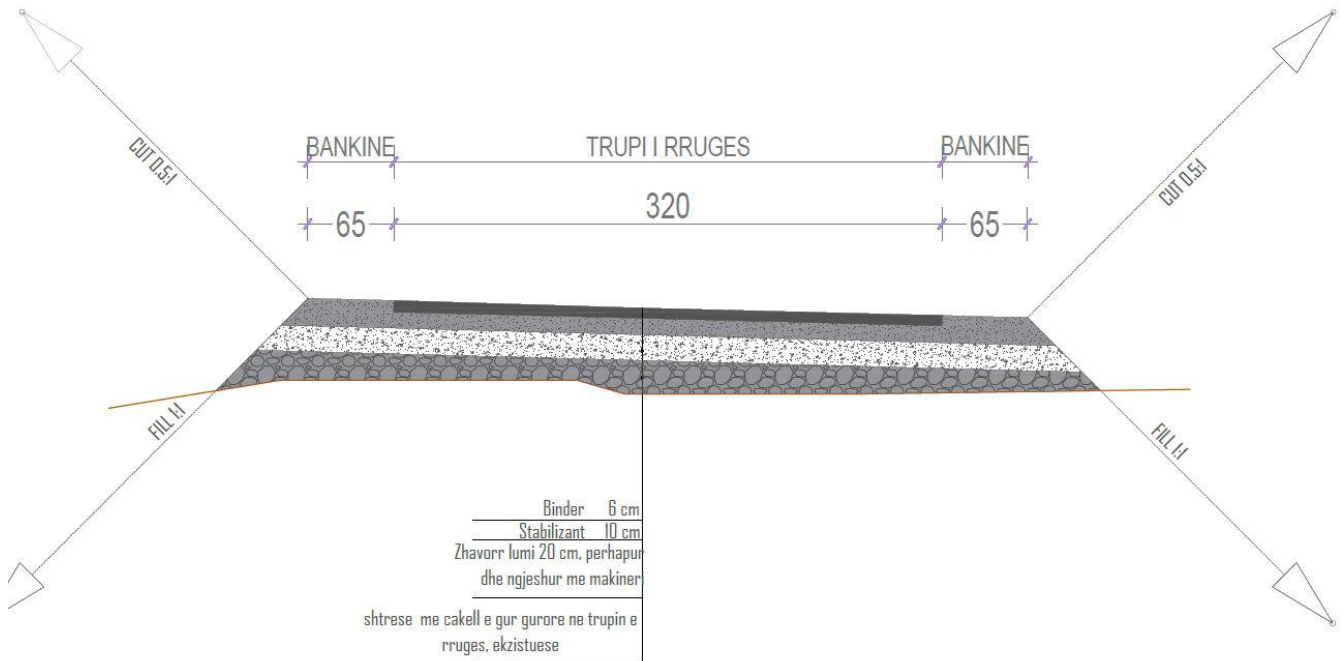

*Profili tip 1 ka trupin e rrugës me gjerësi 3.2 m, 2 bankina me gjerësi 0.65 m në secilën anë .*

Ne kete variant eshte tentuar të mos bëhen shpronesime , ne menyre qe mos te kete procedura shtese per realizimin e ketij segmenti te rrendesishem aq shumë të kerkuar nga banoret.

#### **1.4 VLERESIMI TEKNIK I VARIANTEVE TE PERZGJEDHURA**

Perzgjedhja e Varianteve u be mbi bazen e te dhenave topografike te zones te marra nga hartat ekzistuese shk. 1:25000 si edhe nga rilevimi faktik.

Standarti i rruges u perzgjodh mbeshtetur ne Standartin ne fuqi (vitit 2001) dhe ne propozimin e bere nga Bashkia Malësi e Madhe ne takimet neper te cilet eshte diskutuar variantet paraprake te projekt idese të diskutuara gojarisht dhe me email me personelin teknik, per nje standart te permiresuar te parametrave te saj. (Kjo rubrikë nuk është se ka pasë nevojë të trajtohet)

#### **1.5 VLERESIMI I NDIKIMIT NE MJEDIS**

Fillimisht u studiua profili socio-ekonomik i zones mbi te cilen do te kete ndikim projekti. Ky profil perbehet nga te dhena per numrin e popullsise, fuqise punetore, shtrirja e vendbanimeve, perdorimi tokes,

profili bujqësor, pyjet, industria, perberes te tjere baze te ekonomise, trendi i treguesve socialo-ekonomik, strategjite e zhvillimit, potenciali turistik, transporti dhe perdorimi i tij etj.

Te gjitha keto jane trajtuar ne menyre me te detajuar mbi bazen e tre elementeve kryesore mjedisore te tille si:

- **Mjedisi Fizik**(gjeologjia, topografia, klima dhe meteorologjia, siperfaqja dhe ujerat nentokesor, hidrologjia dhe cilesia e rrjedhave ujore te siperme dhe te poshtme, etj.)
- **Mjedisi Biologjik** (flora, fauna, speciet e rralla ose ne zhdukje, zona te rendesishme natyrore dhe habitate te ndjeshme perfshire ketu parqe ose zona te mbrojtura etj, specie me rendesi tregtare dhe specie te rrezikshme, etj.)
- **Mjedisi Socialo-ekonomik** (perdorimi i tokes, vendbanimet e njerzve, furnizimi me uje dhe perdorimet e ujit, modelet e vendbanimeve te reja, modelet e transportit, trashegimia kulturore, etj.)

### 1.6 KRITERET E VLERESIMIT TE VARIANTEVE DHE MIRATIMI NGA INVESTITORI

Per te gjykuar variantet e studiuara, pervec realizimit nga ana teknike te standartit per kategorine e kerkuar te rruges, eshte e nevojeshme marrja ne konsiderate e disa kriterëve kryesore prej te cilave varet zgjedhja e variantit me te mire per ndertim.

Kriteret kryesore mbi te cilen u vleresuan Variantet jane:

#### **Kriteri Ekonomik:**

- o Koeficienti ekonomik i kthimit;
- o Kosto e ndërtimit;
- o Shpronësimet.

#### **Kriteri Social Ekonomik:**

- o Niveli i zhvillimit ekonomik
- o Lehtësitë e levizjes per banoret e zones;
- o Ruajtja e strukturës së vendbanimeve ekzistuese.

#### **Kriteri Teknik:**

- o Traseja e rrugës me elementet teknike brenda ose sa me afer standarteve;
- o Kushtet më të favorshme për ndërtim;
- o Pengesat gjatë ndërtimit.
- o Kosto e mirembajtjes gjate shfrytezimit

#### **Kriteri Mjedisor:**

- o Traseja e rrugës qe duhet te minimizojë impaktin negativ në lidhje me biodiversitetin dhe ndikimi ndaj kulturave bujqësore e frutore gjatë ndërtimit dhe operimit.
- o Konsultimi me Publikun dhe masat mbrojtese e lehtesuese per mjedisin.

Mbi bazen e ketyre Kriterëve kryesore u gjykua per anet pozitive dhe negative te secilit Variant. Ne diskutimin teknik u gjykua edhe si projekt zbatimi te jete varianti me gjeresi tapeti  $b=350$  cm, bankine me gjerësi prej 50 cm ne te dy anet e rruges.



## FAZA Projekt Zbatimi

### **1.7 STUDIMI TOPOGRAFIK I GJURMES SE RE**

### **1.8 RIKONICIONI I TERRENIT**

Menjehere pas marrjes se detyres grupi i personelit topografik kreu nje rikonjicion te pergjithshem te terrenit. Qellimi i rikonjucionit eshte per tu njohur me terrenin por edhe per te gjetur pikat e triangolacionit dhe reperat shteteror me te cilat do te behet lidhja ne kuote absolute me sistemin koordinativ shteteror.

Rruga ne fjale do te kaloje ne nje trase te njohur, pasi rruga ekzistuese qe perdoret nga banoret ka te percaktuar mire gjurmen, si dhe zoteron shtresa me cakell e zhavorr natyror pjeserisht, ne pjesen me te madhe te gjurmes se saj. Gjithastu aksi i rruges se re, do jete mbi ate te gjurmes ekzistuese, me rakordime te vogla.

### **1.9 RILEVIMI I TRUPIT TE RRUGES SIPAS PROJEKTIT TE PROPOZUAR**

Rilevimi i terrenit egzistues ne te cilin do te kaloje varianti i propozuar i rruges u be nga stafi topografik i zyres. Gjate ketij procesi jane shenuar te gjitha objektet e dukshme si muret rrethuese te shtepive, shtyllat elektrike te tensionit te larte dhe te ulet. Ne muret e rrethuese jane shenuar disa prej pozicioneve te profileve te lexuara ne terren. Pervec ketyre jane shenuar edhe ndertesat ne te dy ane te rruges.

## 2 KUSHTET KLIMATIKE DHE HIDROLOGJIKE

### 2.1 HYRJE

Qellimi kryesor i këtij studimi është të japë, të dhënat hidrologjike dhe meteorologjike të nevojshme për projektimin e segmentit rrugor. Studimi është ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë trajtohen të dhënat meteorologjike, ndërsa në pjesën e dytë të dhënat hidrologjike.

### 2.2 VENDNDODHJA E RRUGES.

Segmenti i kësaj rruge të përfshirë në këtë projekt është segmenti i rruges Boriç I Vogel, Bashkia Malësi e Madhe Rruga zhvillohet, në një terren të rrafshët me pjerrësi variabël, me një pjerrësi jo më shumë se \_\_\_%.

Kriteret hidrologjike të projektimit

Kriteret hidrologjike të projektimit të vendosura në bazë të Kushteve Teknike të Projektimit dhe të standardeve ndërkombëtare të pranuar, jepen në tabelën nr.1.

Tab. 1

Madhesia	Kriteri llogarites i pranuar
Niveli maksimal llogarites per tobinot	50 vjet ( 2% )
Prurja maksimale llogaritese per tobinot	50 vjet ( Q 2% )
Ngarkesa nga era	50 vjet ( U 2% )

Në territorin ku zhvillohet traseja rrugore, për nevojat studimore, janë marrë stacionet klimatike të zonës në fshatrat përreth që ka informacion të plotë.

Të dhënat klimatike të vendmatjeve të lartpërmendura mund të konsiderohen si përfaqësuese të kushteve të pritshme për zonën në studim.

### 2.3 KUSHTET ATMOSFERIKE

Temperatura maksimale absolute e marrë nga Stacionet meteorologjike përkatëse është 39.5 °C regjistruar në Korrik. Temperatura minimale absolute e marrë nga këto Stacione është -16.7 °C regjistruar në Shkurt. Vlera mesatare e temperaturave gjatë vitit e marrë në Stacionin më të afërt është 16.3 °C.

Rreshjet në këto zone janë kryesisht në formën e shiut por mund të jenë shpesh edhe në forma të tjera si breshër, borë, mjegull ose vësë.

Nga pikepamja e shpërndarjes së reshjeve zona konsiderohet heterogjene. Reshjet janë të përqendruara në periudhën e ftohtë të vitit kur sasia mesatare e reshjeve është rreth 75% e sasisë vjetore të tyre.

Nentori është muaji me sasinë më të madhe të reshjeve. Qershori dhe Korriku janë muajt me sasinë më të ulët të reshjeve.

Sasia maksimale e reshjeve varion nga 127.5mm në Qershor në 474.2 mm në Nentor.

Reshjet e debores ndeshen me se shumti ne periudhen nga dhjetor-shkurt, ndersa gjate periudhave te caktuara krijohen edhe shtresa debore te konsiderueshme. Densiteti mesatar i reshjeve te debores eshte 0.13 g / cm<sup>3</sup>. Trashesia e shtresave te debores varet nga lartesia nga niveli i detit.

Shpejtesia e eres dhe drejtimi i saj variojne ne varesi te kushteve fiziko-gjeografike te terrenit. Shpejtesia maksimale e eres per nje periudhe 50 vjet eshte 30m/s.

## 2.4 METODA E PROJEKTIMIT PER BASENET UJEMBLEDHES

Percaktimi i prurjes llogariteset per veprat drenazhuese terthore (nder shume metoda tashme ekzistuese) bazohet ne metoden Racionale. Metoda e vleresimit te rrjedhjes bazohet ne konsideratat fizike te rrjedhjes te shkaktuara nga reshjet dhe mbajne parasysh parametrat specifike te pellgut shimbledhes.

Parametrat e pellgut shimbledhes percaktohen nga hartat topografike te disponueshme per rrugen e Boriç I Vogelvet , Njesia administrative Malesi e Madhe i perdorur hartat topografike me shkalle 1: 25 000.

Parametrat e pellgut shimbledhes te percaktuara nga hartat jane: siperfaqja e pellgut, gjatesia e rrjedhes kryesore, pjerresia mesatare e rrjedhes kryesore, pjerresia mesatare e terrenit dhe siperfaqet e pyllezuara.

### METODA RACIONALE

Nje nder ekuacionet e perdorur zakonisht per percaktimin e pikut te rrjedhjes ne pellgje shimbledhes te vegjel eshte formula Racionale:

$$Q = 0.278.C.I.A. (ARF)$$

ku :

Q = Prurja e pikut ne struktura drenazhuese

C = koeficienti i rrjedhjes pa permasa

A = siperfaqja e pellgut shimbledhes

I = intensiteti i reshjeve , nga kurba IKP

(ARF) = faktori reduktues sipas siperfaqes.

Per pellgjet ujembledhes duhet marre parasysh edhe variacioni hapsinor ose gjeografik i reshjeve.

Shnderimi i reshjeve pikesore ne reshjet e siperfaqes merren parasysh duke perdorur faktorin e reduktimit sipas siperfaqes ( ARF).

## 2.5 KOHA E BASHKEARDHJES (T<sub>c</sub>).

[Koha qe i nevojitet ujit te vije nga pika me e larget deri te seksionin qe nevojitet].Ka disa metoda per percaktimin e kohes se bashkeardhjes. Nje nder to eshte edhe formula e Bransby – Williams.

$$T_c = (0.615)(L) / [(A^{0.1})(S^{0.2})]$$

ku:

T<sub>c</sub> = koha e bashkeardhjes

L = gjatesia e shtratit kryesor

A = siperfaqja e pellgut shimbledhes

S = pjerresia e shtratit kryesor

## **2.6 INTENSITETI I RESHJEVE.**

Reshjet, bashke me karakteristikat e pellgut shimbledhes, percaktojne prurjen e ujit, mbi te cilen do te mbeshtetet permasimi hidraulik i veprave te artit per largimin e ujit nga traseja e rruges. Ndonese intensiteti i reshjeve ndryshon gjate ngjarjes se rebeshit, shumica e procedurave te perdorura ne percaktimin e prurjes maksimale, bazohen ne intensitetin i cili percaktohet si raporti ndermjet sasise se reshjeve me kohezgjatjen e tyre dhe jepet kryesisht ne njesine milimeter per ore. Per lehtësi veprimi, ndertohen kurbat qe paraqesin vartesine intensitet, kohezgjatje dhe perseritje.

## **3 KUSHTET GJEOLGJIKE DHE GJEOTEKNIKE**

Objekti i studimit gjeologjik dhe gjeoteknik eshte percaktimi i karakteristikave fiziko mekanike te dherave dhe shkembinjve qe takohen ne zonen ku kalon rruga. Te dhenat e marra nga punimet fushore dhe ato laboratorike kane sherbyer per te realizuar projektin e rruges, mureve mbajtes/prites dhe pjeseve te tjera te projektit te kesaj rruge. Ne kete studim do te percaktohen gjithashtu edhe vendet dhe karakteristikat e materialeve te ndertimit qe jane te nevojshme per ndertimin e kesaj rruge.

Shkurtimisht raporti shqyrton ceshtjet e meposhtme te cilat jane te mbeshtetura me punimet gjeologjike:

- Jane rishikuar te gjitha punimet e meparshme gjeologjike te kryera nga autore te tjere vendas te cilat jane kryer per qellime te tjera por kane vlera njohese. Jane marre parasyshte gjitha studimet e botuara dhe te pa botuara per zonen ne fjale.
- Jane studiuar punimet gjeologjike te vjetra qe jane kryer ne afersi ose ne kete zone, hartat gjeologjike dhe gjeomorfologjike te zones.
- Jane kryer punime te ndryshme sipas programit te hartuar me siper, por te kombinuar dhe me punimet ekzistuese te cilat jane shume te rendesishme per te kuptuar fenomenet gjeologjike qe kane ndodhur ne zhvillimin e historikut gjeologjik te kesaj zone.
- Nje rendesi te vecante kane dhe testimet ne laborator te kampioneve te marre ne terren nga shpimet dhe gropat.

### **3.1 NDERTIMI GJEOLGJIK DHE KUSHTET HIDROGJEOLGJIKE**

Ne kete kapitull trajtohen ceshtjet qe lidhen me perberjen gjeologjike te zones duke shfrytezuar punimet ekzistuese dhe punimet e kryera ne terren nga stafi i zyres. Ne terren jane kryer matje per ndertimin e hartes gjeologjike 1:25000 dhe per ndertimin e prerjes gjeologo litologjike te detajuar 1:1000/1:100. Bazuar ne punen e kryer ispektuese kushtet gjeologjike te kesaj rruge jane vlersuar te pranueshme per ndertimin e shtresave te bazes dhe shtresave asfaltike, meqenese kjo rruge perdoret prej shume vitesh si rruge urbane ne sherbim te kesaj

### **3.2 ANALIZAT LABORATORIKE**



Per kete rruge bazuar ne arsyetimin e pikes 3.1 te mesiperme nuk jane kryer testime laboratorike.

### **3.3 KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME**

Rruga e Boriç I Vogel ve kalojn ne nje zone me relief ku pjerresia gjatesore nuk shkon me shume se 7.3%.

Gjate inspektimit (relivimit dhe punimeve fushore) te kryer per studimin gjeologjik dhe gjeoteknik te kesaj rruge nuk jane konstatuar fenomene te levizjeve masive te masave dherore ose shkembore që të kërcënojnë qendrueshmerine e trupit te rruges.

Ne zonen e studiuar takohen depozitimet shkembore nga Neogjeni deri ne Kretasikun e siperm. Depozitimet e kuateranrit perfaqesohen nga suargjila, surera, rera dhe me rralle zhavore.

Problemet kryesore gjeoteknike qe duhen zgjidhur ne kete segment rrugor jane:

- a) Nuk kemi skarpata per te zgjidhur.
- b) Nuk ka mbushje me lartesi te madhe. Por do te hidhet nje shtrese per profilim.

Materialet e ndertimit per mbushjet e ndryshme si edhe per prodhimin e asfalteve dhe betoneve do te merren ne afersi te kesaj rruge. Nje mundesi tjeter eshte marrja e materialeve zhavorore. Keto materiale jane testuar dhe plotesojne kerkesat e projektit per mbushjet e ndryshme qe do te kryhen per ndertimin e kesaj rruge. Ne fazen e ndertimit te rruges eshte e domosdoshme qe materialet e ndertimit te studiohen me hollesisht per karierat qe do te vendose ndermarja e zbatimit te punimeve gjithmone duke u aprovuar nga supervizori i punimeve.

Bazuar ne studimet fushore dhe ato laboratorike variantet e propozuara nga grupi i projektimit kane pothuajse të njëjtat kushte gjeologo inxhinierike.

## **4 TE DHENAT DHE PARASHIKIMI I TRAFIKUT**

### **4.1 VLERESIMI TRAFIKUT TREGUESIT SOCIAL EKONOMIK DHE RITJIA E TRAFIKUT**

Konsulenti analizoi treguesit social ekonomik ne Shqiperi ne menyre qe te parashikonte rritjen ne vend te trafikut.

Treguesit kryesore social-ekonomike qe jane marre ne konsiderate gjate kryerjes se analizave jane renditur me poshte:

- GDP ( Produkti Vendas Bruto)
- Demografia
- Motorizimi

Konsulenti vleresoi rritjen e GDP per nje periudhe prej 25 vitesh duke u bazuar ne studime e dokumente te mepareshme. Kjo rritje eshte ne pajtim me parashikimin e bere nga konsulente te ndryshem si dhe nga FMN, Banka Boterore etj.

Bazuar ne lidhjen midis GDP me normen e motorizimit, konsulenti ka llogaritur se si do te ndryshoje niveli i trafikut ne te ardhmen. Ne kete kuader parashikohet qe mjetet private mendohet qe gjate

periudhes 2016-2041 te rriten me 1.6 here. Nje rol te rendesishem per kete rritje do të luajnë sidomos zhvillimi i bujqësisë dhe industrisë së përpunimit, zhvillimi i turizmit, etj.

#### 4.2 PERBERJA E TRAFIKUT

Gjate periudhes se hartimit te Projekt – Idese u be matja e trafikut qe kalonte ne kete rruge gjate nje jave si edhe kategorizimi i mjeteve dhe vleresimi i tyre ne perqindje kundrejt totalit. Me poshte paraqitet tabela krahasuese dhe grafiku i perberjes se mjeteve te trafikut.

*Tabela 7.2 Perberja trafikut*

Autovetura	Mikrobuz	Kamion mbi 6t	Kamion mbi 12	Autobuz
91.3%	3.8%	2.8%	0.8 %	1.3%



Projektimi i paketës së shtresave rrugore sipas metodës Aashto  
Metoda AAshto bazohet në llogaritjen e trashësisë së shtresave në principin e numrit strukturor.

Intensiteti i lëvizjes në të dy rastet është i lehtë me 350 mjete njësi, 10 ton në aks në 24 orë. Ky intensitet lëvizjeje i korrespondon trafikut të rëndë si automjet tip autobuse etj. Pritja mesatare vjetore pranohet 3%, ndërsa jetëgjatësia 20 vjet.

ESAL/dite/vije kalimi=350 mjete njësi-100 kN (Equivalent single axial load) sipas KTP-2001

Periudha e projektimit ( Shpërndarja sezonale) pranohet uniforme.

Periudha e projektimit pranohet e barabartë me 20 vjet.

Faktori i rritjes së trafikut do të ishte 26.87

$$C = \frac{[(1 + g)^n - 1]}{g} = \frac{[(1 + 0,03)^{20} - 1]}{0,03} = 26,87$$

Vleresimi ESAL në vit do të jetë i barabartë:

$$1 * 350 * 365 * 26.87 = 3,43 * 10^6 \text{aksenjesiprej}100kN$$

Konvertimit te trafikut ne 80Kn me rregullin e fuqise se 4.5 :

$$VleresimiiESAL = (100/80)^{4,5} * 3,43 * 10^6 = 9,36 * 10^6 \text{aksenjesi}80kN$$

Percaktojme indekset e sherbimit:

PSI0 → fillestare → Pranoen 5 (Shkalle demtimi)

PSIf → perfundimtare → Pranoen 2,5

(sepse sipas AAShto 1993 PSIo-PSIf=2-3. E pranojme 2,5)

Besueshmeria. R=85% (sepse trafiku eshte sipas (0,1-5)\*106 te cilit i korrespondon R=85% nga tabela e dhene ne per Projektimi Strukturor i Shtresave Rrugore Asfaltike.

Devijimi standart reduktohet nga 0,35-0,45

Pranojme S0 = 0,45 e pranojme vete ne baze te rekomandimeve te AAShto.Ndersa Zr=1.037.

Koeficienti korigjues eshte 10 ne fuqi (Zr xS0). Duke bere veprimet per devijimin e vleres se trafikut me kete koeficient do te marrim vleren qe aplikohet ne ekuacionin logaritmik, E(8.2).

Ne ekuacionin logaritmik merret ne konsiderate edhe gjendja e bazamenti ekzistues të rrugës, e cila aktualisht është me një shtresë zhavorri. Por gjate hapjes se kanalit të ujravë të zeza, kjo shtresë do të germohet dhe pastaj do të ngjshet. Sidoqofte në këtë taban të perpunuar e kemi marrë të kategorisë së dyte S2 me CBR=4%.

Modulit E te bazamentit

$$Mr=10,3*CBR=41.2 \text{ Mpa}$$

Per shtresat granulare koeficienti i drenimit eshte i barabarte me 1

Me tej do te percaktojme numrin strukturor sipas formulese se meposhteme:

$$\log W_{8,2} = Z * S^0 + 9.36 * \log_{10}(SN + 1) + \left[ \frac{\log_{10} \left[ \frac{PSI_0 - PSIf}{4,2 - 1,5} \right]}{0,4 + \left( \frac{1094}{(SN+1)^{5,19}} \right)} \right] + 2,32 * \log_{10} M_R - 8,07$$

Meanë të ketij ekuacioni bëjmë kontrollin ezgjedhjes se shtresave dhe na rezulton se për vleren e projektuar trafikut për 20 vjet zgjedhja e shtresave është projektuar në menyren e duhur.

Shtresa asfaltike është 31 cm e ndarë, 6 cm binder. Duke e bazes e zgjedhim me trashesi 10 cm si stabilizant dhe perdorim zhavorri me 15 cm. Shtresen e nenbases e kemi variabel cm me zhavor natyral apo cakell mali.Zhavorri eshte me granulometri nga 0-50mm.

RAPORT TEKNIK  
SISTEMIM ASFALTIM RRUGA E BORIÇ I VOGEL, BASHKIA MALËSI E MADHE

LLOGARITJA E PAKETES SE SHTRESAVE ME EKUACIONIN LOGARITMIK		
Nr	PERSHKRIMI I FAKTOREVE TE EKUACIONIT	
1	w18	9,360,000.0
2	FR	2.937649652
3	w18 kor	27,496,400.7
4	Log (Ë18) (VLERA E EKUACIONIT M)	7.439275849
5	Z	-1.04
6	S0	0.45
7	Z*S0	-0.468
8	PSI0-PSIf	2.5
9	$(\text{Log}(\text{PSI}-\text{PSIf})/2.7)/(0.4+(1094/(\text{SN}+1))^{5.19})$	-0.083559313
10	SN	66
11	$9.36*\text{Log}(\text{SN}+1)$	17.09206015
12	$2.32*\text{Log}(\text{MR})$	3.746561541
13	CBR ne %	4
14	$\text{MR}=10.3*\text{CBR}$	41.2
15	Konstante e ekuacionit	-8.07
16	VLERA E EKUACIONIT D	12.21706238

Edhe me aplikimin e metodës grafike sipas normave AASHTO arrijme ne rezultat te perafert.

## **5 ANALIZA TEKNIKE E PROJEKTIT**

### **5.1 STANDARTET RRUGORE DHE APLIKIMI I TYRE NE PROJEKT**

Per studimin e rruges nje rendesi te vecante ka standarti dhe kriteret e projektimit. Per kete qellim jemi mbeshtetur ne Termat e References dhene nga investitori si dhe kerkesave per aplikim te standartit te projektimit te modifikuar per rruge te Kat.V-C3 miratuar ne Dhjetor 2001.

Gjeresia e pjeses se asfaltuar te rruges ka profilin tip (3.2 m asfalt plus 2 x 0.65 m bankina).

Ky propozim per kuroren e asfaltuar te rruges ruan parametra te kenaqshem shfrytezimi, kosto te ulet ndertimi e mirembajtjeje per rruge te kesaj kategorie ne zona te tilla kodrinore e fushore. Theksojme se ky standart eshte aplikuar edhe ne rruge te tjera.



## 5.2 ELEMENTET KRYESORE TE ZGJEDHUR PER PROJEKTIN

Elementet me kryesore ku realizohen kriteret e aplikimit te nje Standarti jane:

- Topografia
- Planimetria e rruges
- Profili gjatesor i rruges
- Profili terthor tip i rruges
- Profilet terthore

Projektimi i rruges kryhet ne funksion te ketyre elementeve kryesore dhe nen ndikimin e topografise se terrenit, situates hidrologjike, te karakteristikave gjeologjike e gjeoteknike, vleresimit ekonomik te vepres, kosos se shpronetimeve dhe garancise se sigurise te operimit te mjetit nga perdoruesi i rruges.

## 5.3 PLANIMETRIA

Ne planimetrine e rruges paraqiten parametrat gjeometrike te cilet ne funksion te kategorise se rruges, terrenit dhe shpejtesise llogaritese percaktojne rrezet minimale ne kthesa, distancen e shikimit dhe parakalimit duke ofruar keshtu siguri e komoditet per perdoruesin e rruges.

## 5.4 SEKSIONI TERTHOR TIP

Projektuesi i eshte permbajtur variantit te propozuar paraprakisht pra ka pranuar kuroren e asfaltuar me profil tip (3.2 m asfalt plus 2 x 0.65 m bankina). Gjatë hartimit te projekt zbatimit seksioni tërthor tip realizon një gjerësi kalimi për këmbimin e dy mjeteve njëkohësisht me shpejtësi të kufizuar.

Per këtë klasifikim të rrugës shpejtësia e projektuar varion nga 30 -50km/ore .

## 5.5 PJERESIA GJATESORE E RRUGES

Pjeresia mesatare e realizuar ne projekt per rruget e ketij aksi eshte afersisht 1.8 %.

## 5.6 PJERESIA TERTHORE E RRUGES

Profili terthor i rruges është me 1(nje) pjerrësi 2.5%.

PROJEKTUESI  
**LENI-ING SHPK shpk**  
*Ing Nikoll Paluca*