

RELACION TEKNIK

RIPARIME NE VEPRAT UJITese, FUSHA E STOJANIT

Nderhyrje rikonstruksionin e kanalit ekzistues dhe ndertim i kanaleve te reja per vaditje

TE PERGJITHSHME

Eshte studiuar dhe pergatitur projekt per rikonstruksionin e disa kanaleve ujites ekzistues ne Bashkine Libohove ne zonen afer liqenit te Dofitise fushen e Stojanit te cilat jane pjese e skemes ujites te kesaj zone.

Gjatesia totale e kanaleve te perfshira ne kete projekt eshte 8440 ml, ndersa gjatesia e secilit kanal varion nga 164 – 2950 ml.



Fig-1. Horografia (Kanalet pjese e projektit)

Zona fushore kufizohet ne Jug nga ujembledhesi Liqeni i Dofitise; ne Lindje nga Bashkia Libohove dhe rruga e Suhes; ne Verime nga rrjedha e Lunit te Suhes ;ne Perendim nga kodra pereth liqenit me lartese 80 ml dhe fshati Bulo.

Lartesite e kesaj fushe variojne, nga rreth 220 m ne bregune liqenit deri ne lartesine maksimale rreth 232 m ne pjesen veriore afer lumit te Suhes. Me ne Juge lartesia e fushes ulet me tej deri ne kuoten 217 mnd.

Fusha ku nderhyet per sistemimin e kanaleve sebashku me parcelet dhe siperfaqet qe perfitojne , ze nje siperfaqe te pergjitheshme prej rreth 97 Ha.

KANALET UJITES QE NDERHYET

Ne kete projekt-zbatimi perfshihet rikonstruksioni i plote i disa kanaleve ekzistues. Projekt-zbatimi perfshin ndertimin e 14 kanaleve ujites, te cilat kane gjatesi si meposhte vijon:

EmertimiKanalit	Gjatesia L(ml)
KANALI FURNIZUES	2950
KU 01	980
KU 02	595
KU 03	577
KU 04	470
KU 05	375
KU 06	350
KU 07	394
KU 08	409
KU 09	285
KU 10	293
KU 11	164
KU 12	186
KU 13	206
KU 14	205

Gjendja teknike e kanaleve ekzistuese ujitese eshte pothuajse jashte funksionit, me perjashtim te atyre kanaleve te cilat jane investuar dy-tre vitet e fundit. Konstatohet demtim i shtresave te betonit, mbushje te kanaleve me vegjetacion dhe dhera, si dhe demtime te veprave te artit.

Kanalet e perfshira ne kete projekt-zbatim, jane kanale ekzistuese dhe jane pjese e skemes ujitese. Ne kete studim eshte parashikuar pastrimi i plote i kanaleve, germimi per te arritur seksionin e projektuar vite me pare, veshja me beton C16/20 me trashesi 7 cm per faqet anesore dhe bazen.

Ky projekt ndihmon ndjeshem ne ujitjen e nje pjese te fushes

Nga vizitat ne terren, konstatohet se kanali kryesor i furnizimit me uje te fushes ka nevojte per pastrim dhe riveshje me beton ne te gjithe gjatesine e tij.

Dimensionet e kanaleve jane ne perputhje me ato ekzistuese, ne perputhje me skemen ujitese te zones

Ne kete projekt kemi nje dimension kanalesh: $b=30$, $h=60$.

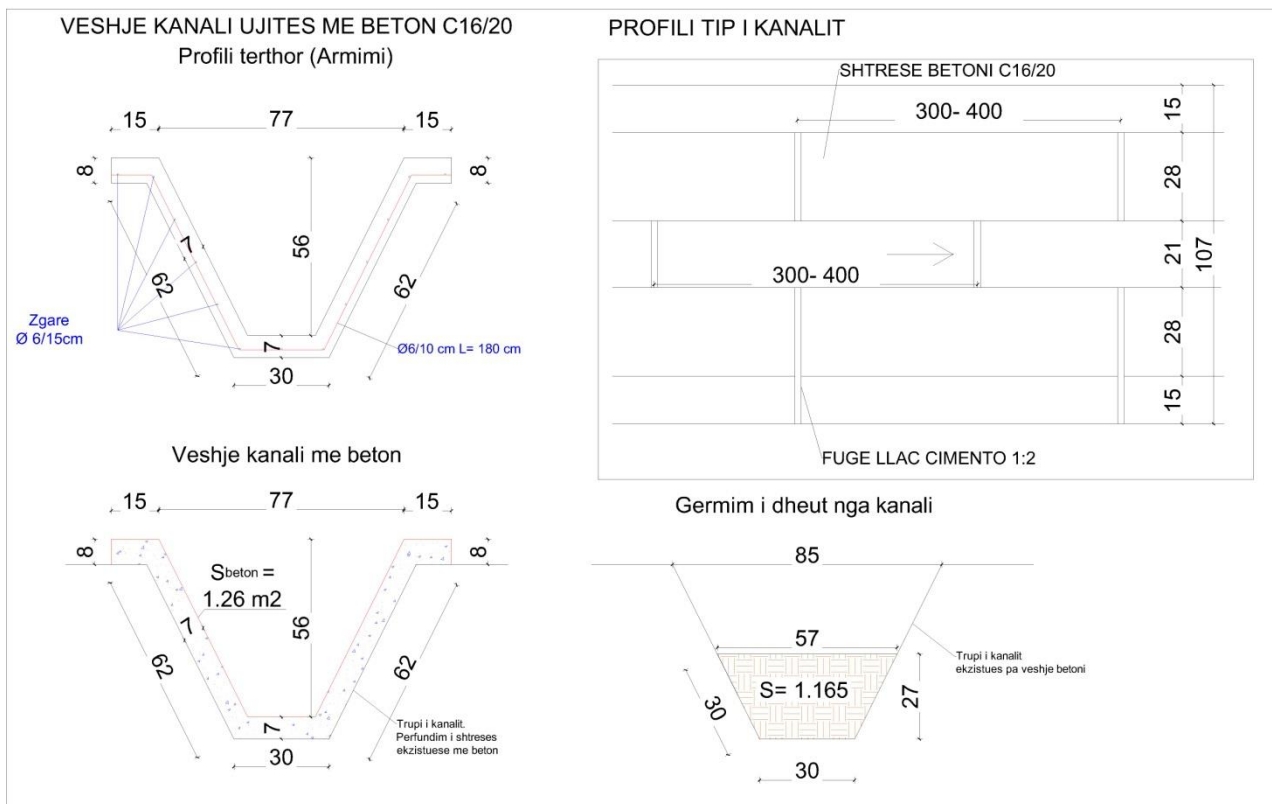


Fig-2. Profil Tip i dimensionu

FOTO TE GJENDJES EKZISTUESE TE KANALEVE





Bashkangjitur do te gjeni vizatimet, detajet, specifikimet teknike, dhe Preventivin perkates.

